


FORZA 

**Mordaza
Autocentrante
Serie 24**

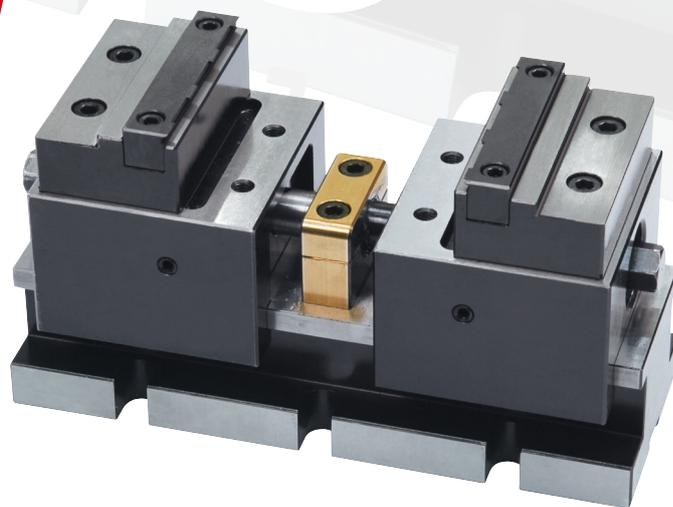

Serie 24 Autocentrante

ÍNDICE

1. Características técnicas	3
2. Posiciones de la Mordaza	3
3. Bocas Reversibles	5
4. Fuerza de apriete	5
5. Despiece	6



■ 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en material de cementación DIN 14CrMo13 (F155)

Cuerpo y portabocas de dureza 60HRc

Completamente rectificada.

Tolerancia de acabado cota D **g7**

Los portabocas tienen 2 posiciones de anclaje de los carros.

Las bocas son reversibles y tienen pinchos por un lado.

El soporte husillo central es de bronce.

Husillo con rosca trapecial.


Los carros son guiados

■ 2. POSICIONES DE LA MORDAZA




24/75 El carro tiene dos posiciones de anclaje al portabocas.

- La Abertura en la posición 1 es de 12mm a 60mm y de 60 a 110mm.
- La Abertura en la posición 2 es de 60mm a 110mm y de 110 a 155mm

Posición 1

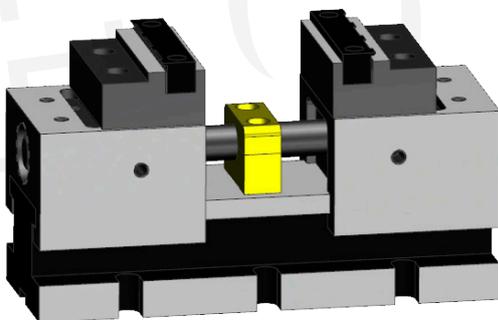



Posición 2

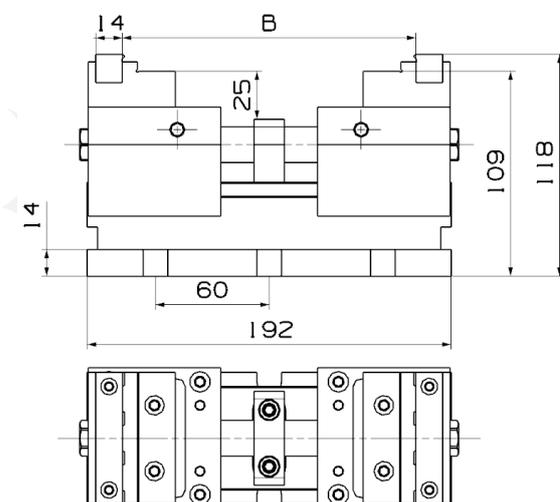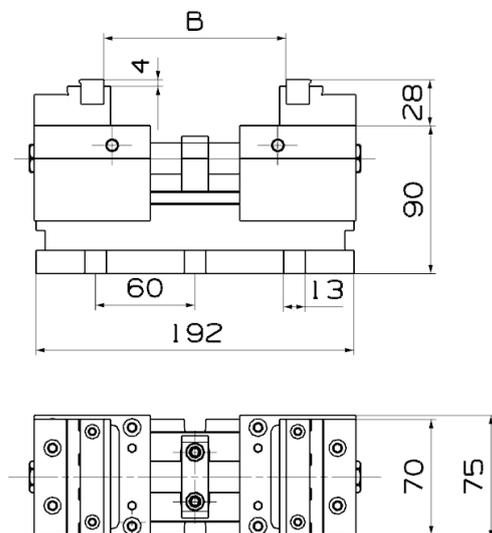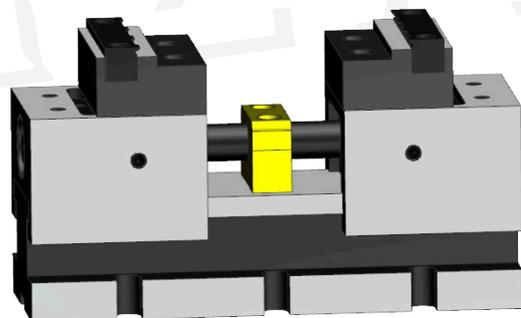



24/95 El carro tiene dos posiciones de anclaje al portabocas.

- La Abertura en la posición 1 es de 20mm a 80mm y de 80 a 140mm.
- La Abertura en la posición 2 es de 80mm a 140mm y de 140 a 200mm

Posición 1

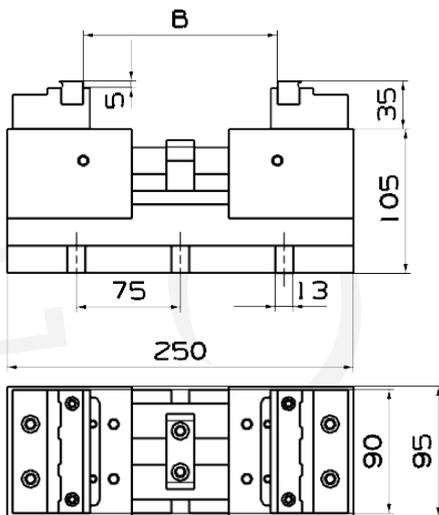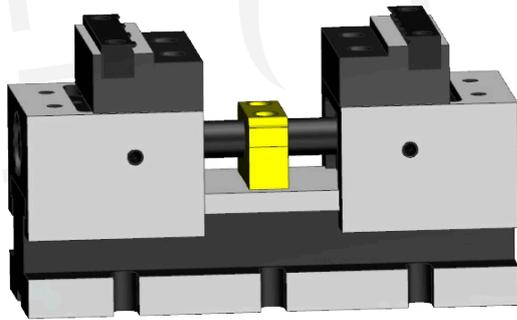


Posición 2

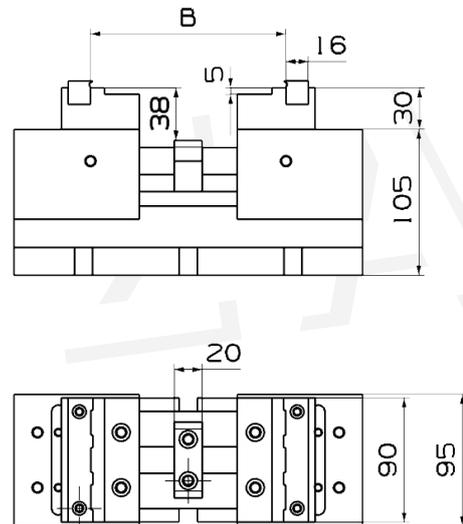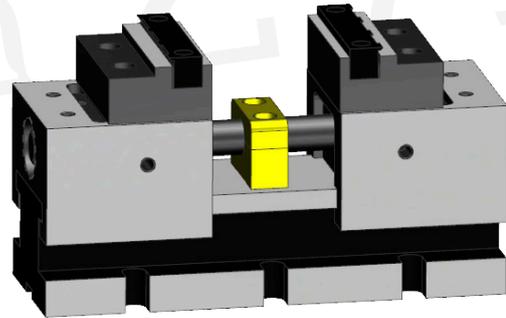


24/100 El carro tiene dos posiciones de anclaje al portabocas.


- La Abertura en la posición 1 es de 45 a 105mm, de 105 a 265mm y de 265 a 285mm.
- La Abertura en la posición 2 es de 105 a 165mm, de 165 a 225mm y de 225 a 345mm.

Posición 1

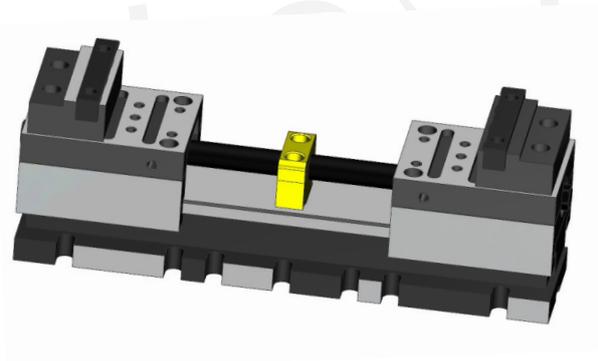


Posición 2

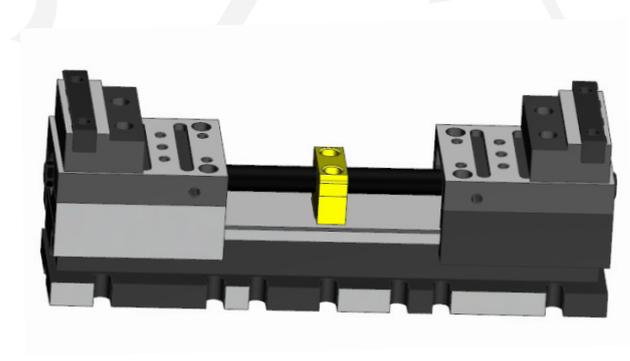

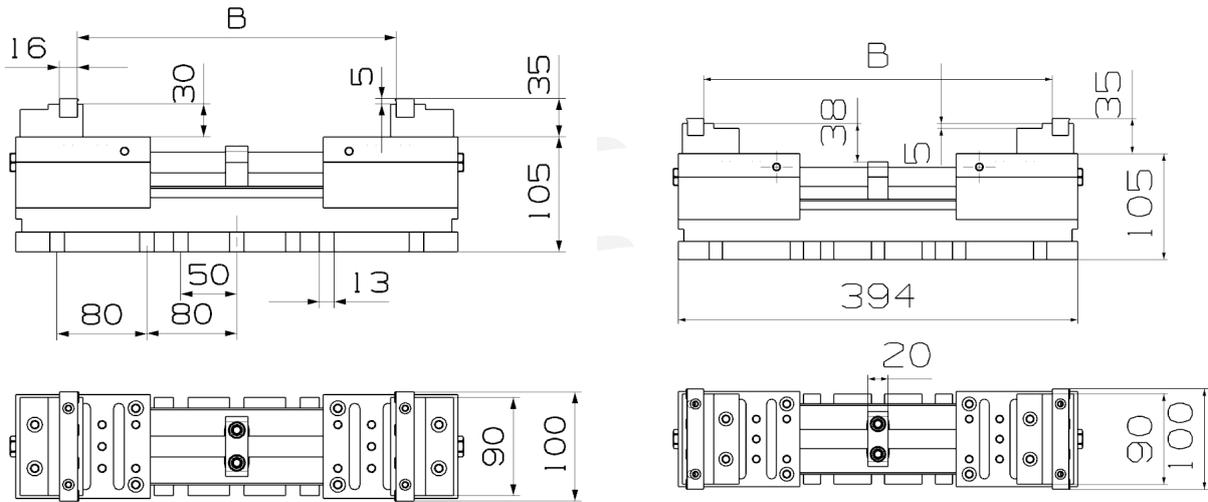

■ **BOCAS REVERSIBLES**


Estas mordazas están equipadas con bocas reversibles. Estas son planas por un lado y con mordientes por el otro.

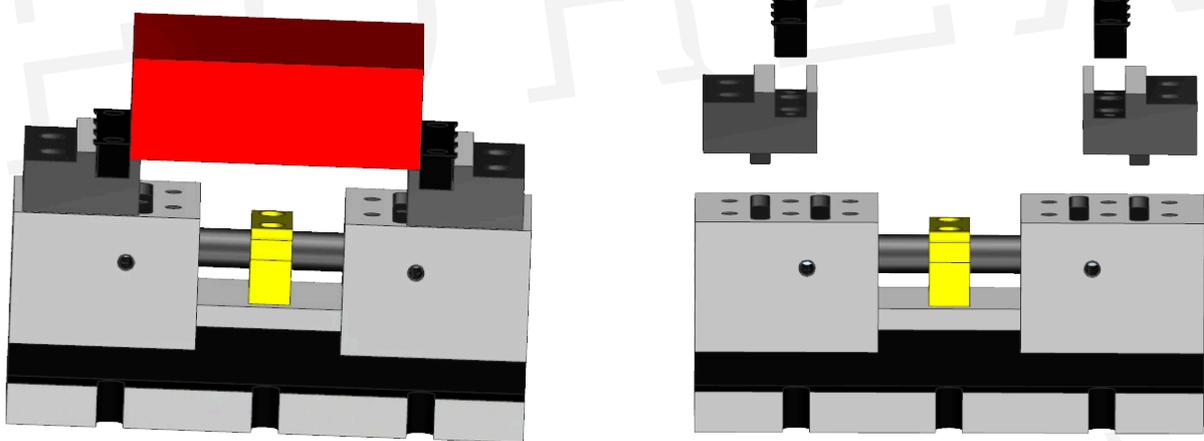

■ **4. FUERZA DE APRIETE**

Estas mordazas en condiciones normales de trabajo tienen una fuerza de apriete de **2 toneladas**.

■ **DESPIECE SERIE 24 AUTOCENTRANTE**

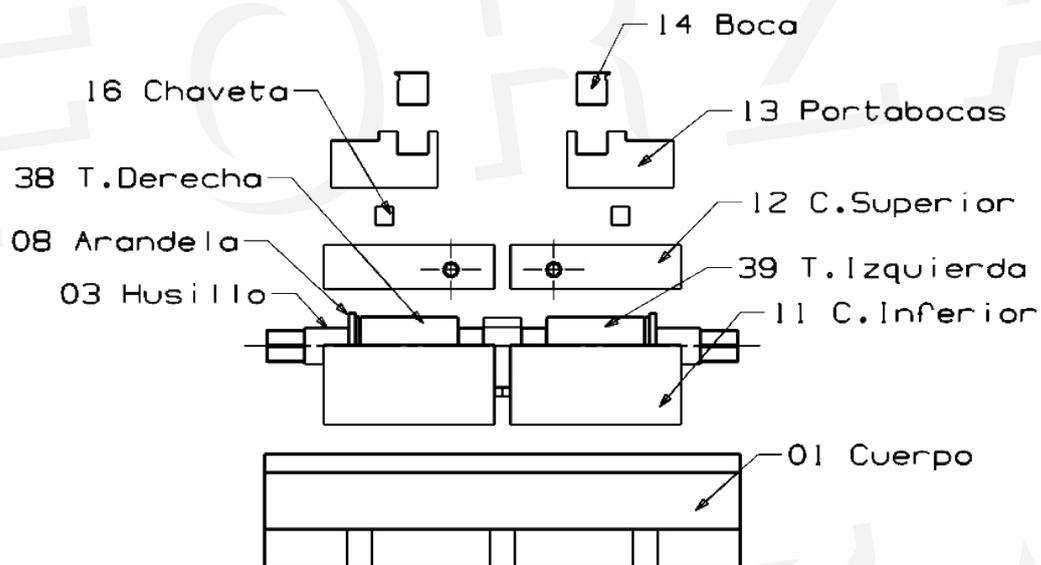



S.L. de Herramientas Especiales Forza
C/ San Miguel de Atxa, 24
01010 Vitoria
www.forza.es

