



MANUAL INSTRUCCIONES HL1001

Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado. Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse.

Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL	SUMINISTRO DE CORRIENTE	FACTOR DE POTENCIA	PANTALLA PROTECTORA (MM)	PESO (KG)	ÁREA MÁX. PROYECTADA	DIMENSIONES (MM)	OBSERVACIONES
HL1001	100 W	Máx. 455 mA	> 0.9	260*198*5	1.86	582 cm ²	280*75*208	Clase de protección contra descargas eléctricas: I Clase de protección: IP65 Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz Altura de montaje: < 3m Universal para posición de funcionamiento.

Instrucciones de seguridad

Mantener este producto fuera del alcance de los niños o de las personas no autorizadas.

1. Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido desconectado para evitar descargas eléctricas.
2. La lámpara debe estar conectada a tierra.
3. El cable de alimentación debe ser cable estanco H05RN-F 3x1,0 mm² con certificación VDE.
4. El cable flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse. Si el cable está dañado, la luminaria quedará inservible y deberá ser desechada.
5. Regleta no incluida. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
6. Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

Instalación

1. Desconecte la alimentación. (Fig. 1)
2. Afloje los tornillos del soporte de montaje con una herramienta y retire el soporte de montaje. (Fig. 2.1)
3. Determine el lugar de instalación y marque la pared. (Fig. 2.2)
4. Perfore agujeros con un taladro eléctrico en los lugares marcados. (Fig. 2.3)
5. Instale la expansión de plástico en el orificio de montaje en la pared. (Fig. 2.4)
6. Utilice la herramienta para fijar los tornillos, las arandelas planas y el soporte de fijación a los orificios de montaje. (Fig. 2.5)
7. Utilice una herramienta para fijar el tornillo, la arandela plana y el cuerpo de la lámpara en el soporte, y no los apriete demasiado. (Fig. 2.6)
8. Conectar los cables de red, ver marca N y L, conectar el cable azul a N y el cable marrón a L. La longitud del pelado de la cabeza del cable y la caja de conexiones es de 8mm. Cierre la caja de conexiones (no incluida). (Fig. 2.7)
9. Ajuste el ángulo de iluminación de la lámpara y utilice herramientas para bloquear los tornillos del soporte. (Fig. 2.8)
10. Conecte la alimentación para su uso (Fig. 3)

Funcionamiento

1. La lámpara sólo es adecuada para el montaje en la pared. La altura de instalación debe ser inferior a 3m. (Fig. 3)
2. La lámpara se puede inclinar hacia abajo 90° y hacia arriba 80° (Fig. 3)


Atención

La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible, cuando llegue al final de su vida útil se deberá sustituir toda la luminaria.











Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

01

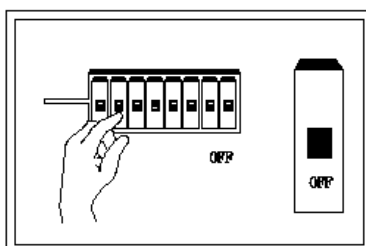

02

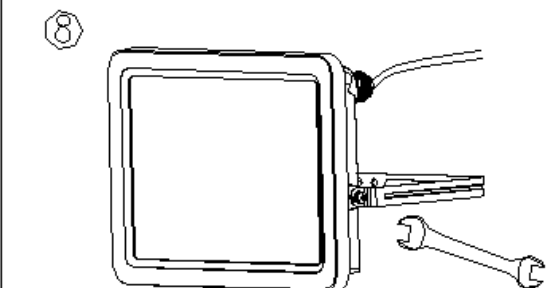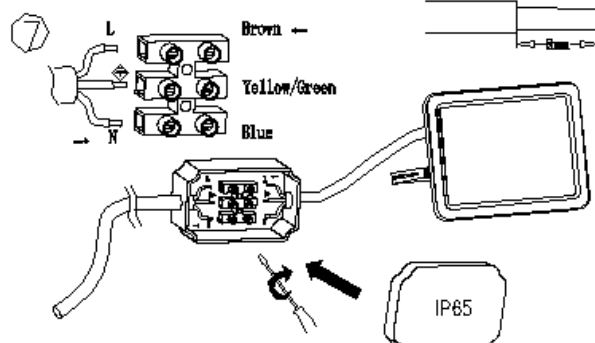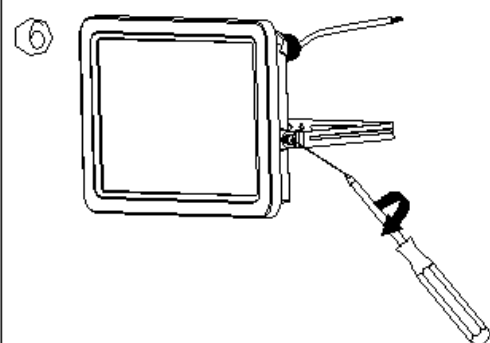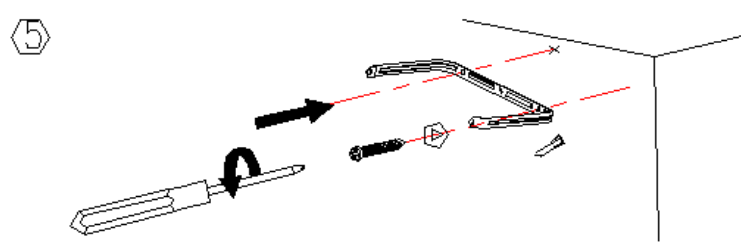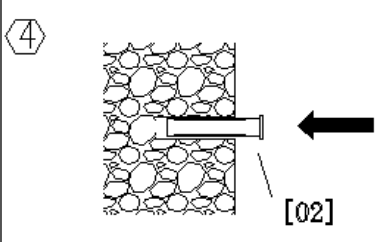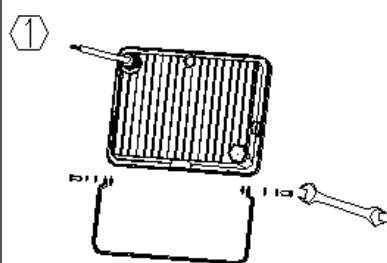

03

