


EXTRACTOR SERIE 2740 LIGERO 2740 SERIES LIGHT PULLER

Características / Characteristics


Esta serie 2740 tiene la característica de que las patas engranan con la tuerca soporte del husillo, lo que hace que todas las patas se muevan a la vez. Es un extractor autocentrante

This new series 2740 has the characteristic that the legs interlock nut as the spindle, which makes all the legs move at the same. Works like self centering pullers.



EXTRACTOR DE 2 PATAS 2 JAWS PULLER

Ref.	A	B	C	D	Ton	Peso
2741	80	80	10,7	7,9	1	0,5
2743	116	122	11,0	8,1	3	0,9
2745	175	161	14,2	11,1	5	1,8
2748	200	202	19,0	14,5	8	3,3



EXTRACTOR DE 2 PATAS 2 JAWS PULLER

Ref.	A	B	C	D	Ton	Peso
2741T	80	80	10,7	7,9	1	0,6
2743T	116	122	11,0	8,1	3	1,1
2745T	175	161	14,2	11,1	5	2,3
2748T	200	202	19,0	14,5	8	4,0




- 1- Engrase los husillos. / Make sure the spindle is cleaned and greased before use.
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / Make sure the axle has a centre hole. If not use a point protector.
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / Make sure the jaws are evenly spread
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / Keep the standards of hygiene and safety at work.
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. /Always wear suitable personal protective equipment.

NO ES RECOMENDABLE USAR LLAVES DE IMPACTO / IT IS NOT RECOMMENDED TO USE POWER TOOLS


Despiece / Spare part

Husillo / Spindle

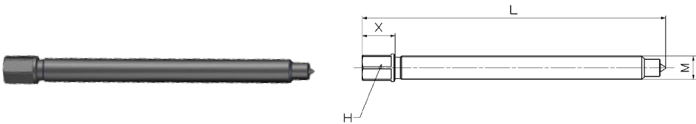

Ref.	M	L	X	H	Punto Point	Extractor Puller
274103	M12 x 1,25	133	20	14	FIXED	2741/2741T
274303	M14 x 1,5	180	23	17		2743/2743T
274503	M18 x 1,5	230	25	19		2745/2745T
274803	M20 x 1,5	280	29	22		2748/2748T

Patas / Jaws

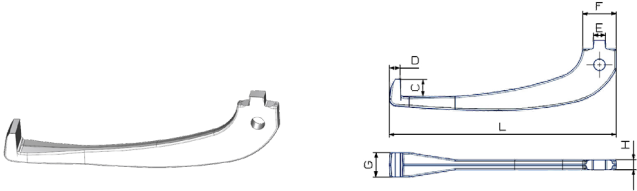

Ref.	L	C	D	E	F	G	H	Extractor Puller
274105	114	10,7	7,9	6,7	20,2	14	6	2741/2741T
274305	159	11	8,1	8,5	23,5	17	7	2743/2743T
274505	210	14,2	11,1	12	30,5	20	10	2745/2745T
274805	262	19	14,5	13	39	28	12	2748/2748T