



MANUAL INSTRUCCIONES HL101; HL201; HL301; HL501

Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado. Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse.

Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL	SUMINISTRO DE CORRIENTE	FACTOR DE POTENCIA	PANTALLA PROTECTORA (MM)	PESO (KG)	ÁREA MÁX. PROYECTADA	DIMENSIONES (MM)	OBSERVACIONES
HL101	10 W	Máx.60 mA	> 0.5	98.4*77.4*4	0.244	151.3 cm ²	124*56.5*122	Clase de protección contra descargas eléctricas: I Clase de protección: IP65 Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz Altura de montaje: < 3m Universal para posición de funcionamiento.
HL201	20 W	Máx.120 mA	> 0.7	133.2*101.2*4	0.371	225.8 cm ²	159*54*142	
HL301	30 W	Máx.130 mA	> 0.9	172.8*132.8*4	0.572	348.3 cm ²	199*57*175	
HL501	50 W	Máx.220 mA	> 0.9	202.4*154.4*4	0.794	453.4 cm ²	229*59*198	

Instrucciones de seguridad

Mantener este producto fuera del alcance de los niños o de las personas no autorizadas.

1. Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido desconectado para evitar descargas eléctricas.
2. La lámpara debe estar conectada a tierra.
3. El cable de alimentación debe ser cable estanco H05RN 3x1,0 mm² con certificación VDE.
4. La lámpara puede instalarse en una superficie normalmente inflamable.
5. Antes de utilizar el dispositivo, asegurarse que todos los tornillos estén correctamente apretados.
6. El cable flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse. Si el cable está dañado, la luminaria quedará inservible y deberá ser desechada.
7. Regleta no incluida. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
8. Si el cristal se rompe, debe sustituirse de inmediato.

Instalación

1. Desconecte la alimentación. (Fig. 1)
2. Determine el lugar de instalación y marque la pared. (Fig. 2.1)
3. Perfore agujeros con un taladro eléctrico en los lugares marcados. (Fig. 2.2)
4. Inserte los tacos en los orificios de montaje de la pared con la expansión de plástico incluida. (Fig. 2.3)
5. Utilice la herramienta para fijar los tornillos, arandelas planas y soportes de fijación incluidos en los orificios de montaje. (Fig. 2.4)
6. Apriete los tornillos del soporte de montaje con una herramienta. (Fig. 2.5)
7. Conecte los cables de red, vea la marca N y L, el cable azul conecte N, el cable marrón conecte L. La longitud del pelacables y la caja de conexiones es de 8mm. (Fig. 2.6)
8. Cierre la caja de conexiones. (Fig. 2.7)
9. Conecte la alimentación para su uso. (Fig. 3)

Funcionamiento

1. La lámpara sólo es adecuada para el montaje en la pared. La altura de instalación debe ser inferior a 3m. (Fig. 3)
2. La lámpara se puede inclinar hacia abajo 90° y hacia arriba 45° (Fig. 3)


Atención

La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible, cuando llegue al final de su vida útil se deberá sustituir toda la luminaria.




Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

01

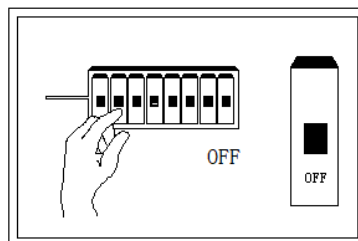


02


①




②




③



⑤

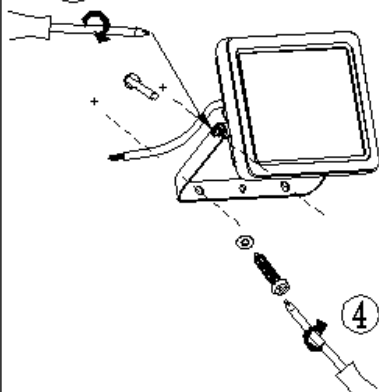

④

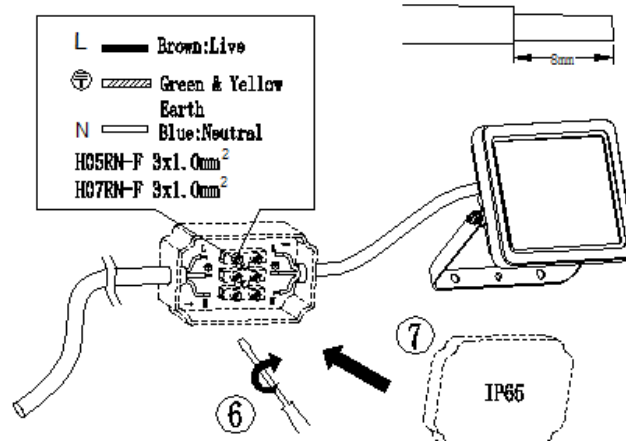

03

