


PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS

Pasarelas de doble acceso MAX de 45° y 60° Double access gangways MAX of 45° and 60° Passerelles à double accès MAX 45° et 60° Passadeiras de acesso duplo MAX 45° e 60°

- ES** Construidas con perfiles de aluminio de extrusión. Escalones de 230 mm. en 45° y de 200 mm. en 60°. Altura entre escalones de 200 mm. en 45° y de 250 mm. en 60°. Fijaciones de aluminio a pared y a suelo. Pasamanos a un lado en 45°, (segundo opcional), y pasamanos a ambos lados en 60°. **Plataforma de 60x60 cm.** Diseñadas para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma EN ISO 14122.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles. Steps of 230 mm. in 45° and 200 mm. in 60°. Height between steps of 200 mm. in 45° and 250 mm. in 60°. Aluminum fixings to wall and floor. Handrails on one side at 45°, (second one is in option), and handrails on both sides at 60°. **Platform 60x60 cm.** Designed to support 150 kg. according to Standard EN ISO 14122.
- FR** Construites avec des profilés en aluminium extrudé. Marches de 230 mm. en 45° et 200 mm. en 60°. Hauteur entre marches de 200 mm. en 45° et de 250 mm. en 60°. Fixations en aluminium au mur et au sol. Rampe sur un côté si de 45° (deuxième rampe optionnelle), et rampe sur les deux côtés si de 60°. **Plateforme de 60x60 cm.** Conçues pour supporter 150 kg. selon la Norme EN ISO 14122.
- PT** Construídas com perfis de alumínio de extrusão. Degraus de 230 mm. em 45° e 200 mm. em 60°. Altura entre degraus de 200 mm. em 45° e 250 mm. em 60°. Fixações de parede e piso de alumínio. **Plataforma 60x60 cm.** Corrimãos a um lado em 45°, (segundo opcional) e ambos os lados em 60°. Plataforma 60x60 cm. Projetada para suportar 150 kg. de acordo com a Norma EN ISO 14122.



REF 26 560 306



3 Escuadras de aluminio.
Aluminum squares.
Equerres en aluminium.
Quadrados de alumínio.

2 **POR ENCARGO**
ON DEMAND
SUR DEMANDE
POR ENCOMENDA

✂ **Productos suministrados parcialmente desmontados**
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

1 Escalón de 200 mm. con relieves antideslizantes.
Step of 200 mm. with anti-slip reliefs.
Marche de 200 mm. avec des reliefs antidérapants.
Degrau de 200 mm. com relevos antiderrapantes.

2 Fijaciones a suelo.
Floor fixings.
Fixations au sol.
Fixações para pisos.

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm					kg
26 545 302	2	84x25	0,37	2,37	1,25	45°	16,0
26 545 304	4	84x25	0,77	2,77	2,05	45°	19,0
26 545 306	6	84x25	1,17	3,17	2,85	45°	26,0
26 545 308	8	84x25	1,57	3,57	3,65	45°	32,2
26 560 302	2	84x25	0,46	2,46	1,00	60°	14,0
26 560 304	4	84x25	0,96	2,96	1,60	60°	18,3
26 560 306	6	84x25	1,46	3,46	2,20	60°	24,3

EN ISO 14122

Tested 3500 N


150 kg

10 GARANTÍA
WARRANTY
GARANTIE
GARANTIA

Made in Spain

PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS

PASARELAS DE DOBLE ACCESO MAX DE 45° Y 60°
DOUBLE ACCESS GANGWAYS MAX OF 45° AND 60°
PASSERELLES À DOUBLE ACCÈS MAX 45° ET 60°
PASSADEIRAS DE ACESSO DUPLO MAX 45° E 60°

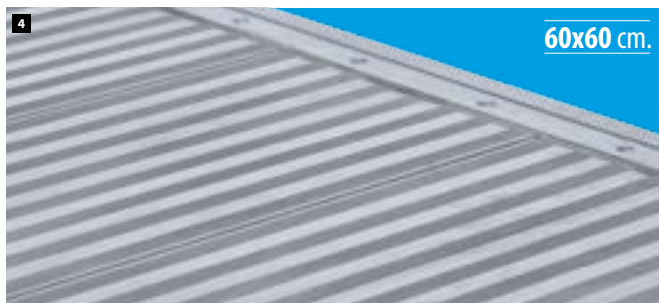


60x60 cm.

4
Plataforma de trabajo 60x60 cm.
Work platform of 60x60 cm.
Plate-forme de travail de 60x60 cm.
Plataforma de trabalho de 60x60 cm.



60°

6
Zócalo de aluminio.
Aluminum toe board.
Plinthe en aluminium.
Rodapé de alumínio.




230 mm.

45°

5
Escalón súper-ancho de 230 mm. de huella en 45°.
Super-wide step with 230 mm. footprint in 45°.
Marche super large de 230 mm. d'empreinte en 45°.
Degrau super largo de 230 mm. de pegada en 45°.



6



45°

7
Pasamanos a un lado.
Handrails on one side.
Rampes sur un côté.
Corrimãos a um lado.



110 cm.

A
Abrasivo antideslizante, para mayor seguridad.
Non-slip abrasive, for added security.
Abrasive antidérapant, pour plus de sécurité.
Abrasivo antiderrapante, para maior segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



45°

REF 26 545 307




PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS

PASARELAS DE DOBLE ACCESO MAX DE 45° Y 60°
DOUBLE ACCESS GANGWAYS MAX OF 45° AND 60°
PASSERELLES À DOUBLE ACCÈS MAX 45° ET 60°
PASSADEIRAS DE ACESSO DUPLO MAX 45° E 60°

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 1 29 040 013** Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u).
Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u).
Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u).
Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u).
- 2 29 040 012** Juego de tapas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 u).
Set of PE plugs ø25 mm : Plug ø25 mm (2 u).
Jeu de bouchons PE ø25 mm : Bouchon PE ø25 mm (2 u).
Conjunto de tampas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 u).
- 3 29 030 059** Pasamanos para MAX 45° 2 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 45° 2 steps : Handrail ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 45° 2 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 45° 2 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 060** Pasamanos para MAX 45° 4 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 45° 4 steps : Handrail ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 45° 4 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 45° 4 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 061** Pasamanos para MAX 45° 6 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 45° 6 steps : Handrail ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 45° 6 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 45° 6 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 062** Pasamanos para MAX 45° 8 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (3 u).
Handrail for MAX 45° 8 steps : Handrail ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (3 u).
Rampe pour MAX 45° 8 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (3 u).
Rampa para MAX 45° 8 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (2 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2u), anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (3 u).
- 4 29 030 063** Pasamanos para MAX 60° 2 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 60° 2 steps : Handrail ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 60° 2 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 60° 2 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).



PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS

PASARELAS DE DOBLE ACCESO MAX DE 45° Y 60°
DOUBLE ACCESS GANGWAYS MAX OF 45° AND 60°
PASSERELLES À DOUBLE ACCÈS MAX 45° ET 60°
PASSADEIRAS DE ACESSO DUPLO MAX 45° E 60°

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 4 29 030 064** Pasamanos para MAX 60° 4 escalones : Pasamanos Ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 60° 4 steps : Handrail Ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 60° 4 marches : Rampe Ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 60° 4 degraus : Rampa Ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 065** Pasamanos para MAX 60° 6 escalones : Pasamanos Ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for MAX 60° 6 steps : Handrail Ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour MAX 60° 6 marches : Rampe Ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para MAX 60° 6 degraus : Rampa Ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 5 29 030 100** Guardacuerpos lateral 60 cm pasarela MAX : Guardacuerpos lateral Ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x80 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (4 u).
Side guardrails 60 cm double access gangways MAX : Side guardrails Ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x80 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (4 u).
Garde-corps latéral 60 cm passerelles à double accès MAX : Garde-corps latéral Ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x80 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (4 u).
Guarda-corpos lateral 60 cm passareiras de acesso duplo MAX : Guarda-corpos lateral Ø30 mm (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x80 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (4 u).

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- A 29 000 039** Escalón de 230 mm de huella c/abrasivo antideslizante (1 u).
Step with 230 mm footprint with abrasive anti-slipping (1 u).
Marche de 230 mm d'empreinte avec abrasif antidérapant (1 u).
Degrau de 230 mm de pegada com abrasivo antiderrapante (1 u).

