
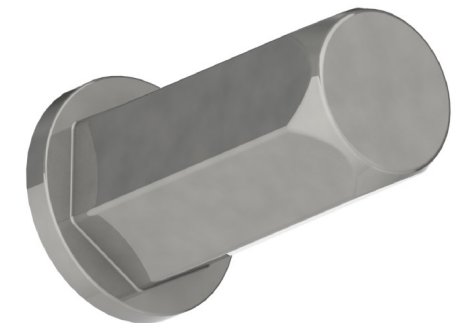
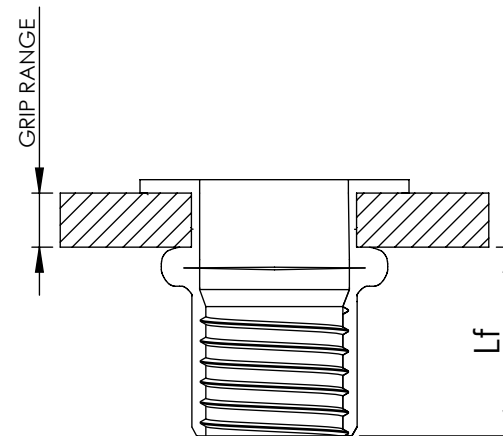


CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TR04115LFOHS-C	M4-P0,7	0,5-3,0	H6,1	H5,9	Ø9,00	1,00	15,00	4,90	6,00	11,00	6,80	3,00
TR05200LFOHS-C	M5-P0,8	0,5-3,0	H7,1	H6,9	Ø10,0	1,00	20,00	5,90	6,70	12,50	10,00	6,00
TR06230LFOHS-C	M6-P1,0	0,5-3,0	H9,0	H8,8	Ø12,0	1,50	23,00	7,90	7,50	16,70	15,00	10,00
TR08260LFOHS-C	M8-P1,20	0,5-3,0	H11,0	H10,8	Ø15,5	1,50	26,00	9,90	8,00	18,50	27,00	24,00
TR10330LFOHS-C	M10-P1,5	1,0-4,0	H13,1	H12,9	Ø16,0	2,00	33,00	11,90	10,00	24,00	37,00	48,00

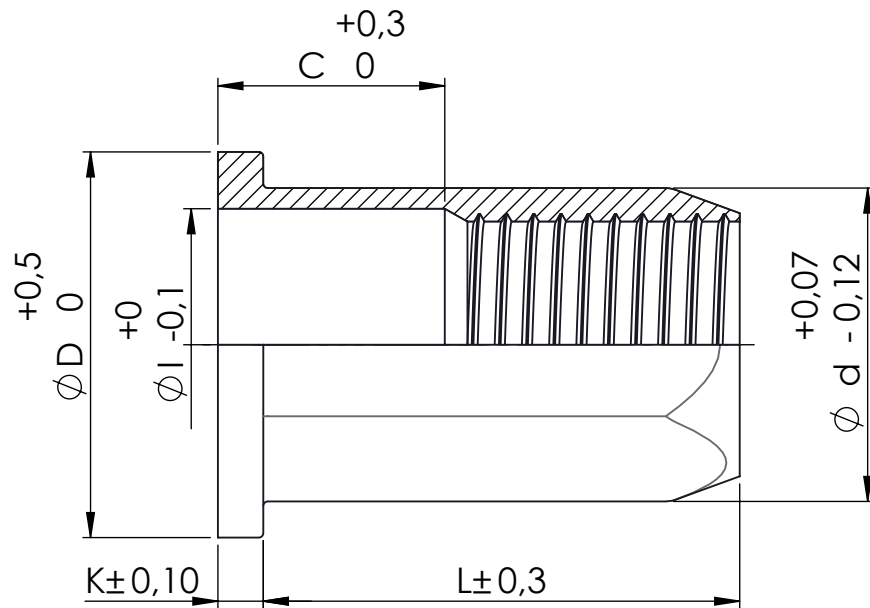

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	TUERCA REM. ACERO CANCHA HEXAGONAL RAN.CERRADA / RIVET NUT FLAT HEAD KNURLED STEEL BODY HEX. CLOSED-END	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ACERO 1008 / STEEL 1008	TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing
		ACABADO FINISHED	CINCADO / ZINC PLATED	UNIDADES mm UNITS
		REFERENCIA REFERENCE	LFOHS-C	A4