

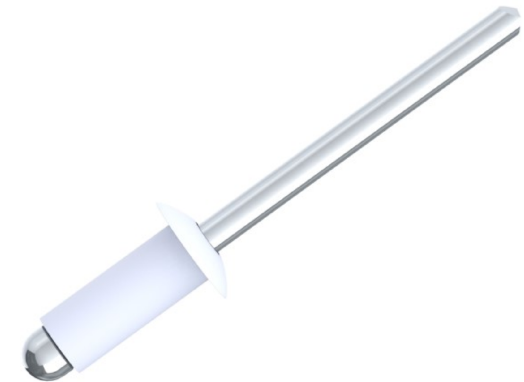


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0084806	6	1,5	2,5	4,9	9,5	1,4	2,63	27	2230	1690
	R0084808	8	2,5	4,0							
	R0084810	10	4,0	6,0							
	R0084812	12	6,0	8,0							
	R0084814	14	8,0	10,0							
	R0084816	16	10,0	12,0							
	R0084818	18	12,0	14,0							
	R0084820	20	14,0	16,0							
	R0084822	22	16,0	18,0							
	R0084825	25	17,0	20,0							
	R0084828	28	20,0	23,0							
	R0084830	30	23,0	25,0							
	R0084835	35	25,0	30,0							
	R0084840	40	30,0	35,0							
	R0084845	45	35,0	39,0							
	R0084850	50	39,0	44,0							
	R0084855	55	44,0	49,0							
R0084860	60	49,0	54,0								
R0084865	65	54,0	59,0								

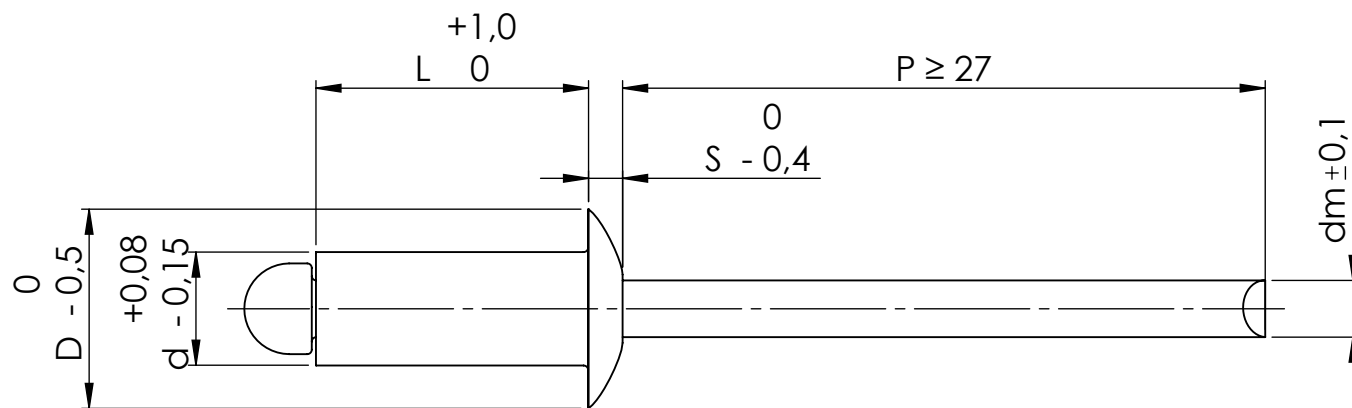

<i>Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved</i>					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTANDAR/ DOME HEAD PAINTED STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	LACADO PAINTED	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	R00848				
					A4