



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=4,8	R0094806	6	2,0	2,5	4,9	9,0	2,63	28	2230	1690
	R0094808	8	2,5	4,0						
	R0094810	10	4,0	6,0						
	R0094812	12	6,0	8,0						
	R0094814	14	8,0	10,0						
	R0094816	16	10,0	12,0						
	R0094818	18	12,0	14,0						
	R0094820	20	14,0	16,0						
	R0094822	22	16,0	18,0						
	R0094825	25	18,0	20,0						
	R0094828	28	20,0	23,0						
	R0094830	30	22,0	25,0						
	R0094835	35	25,0	30,0						

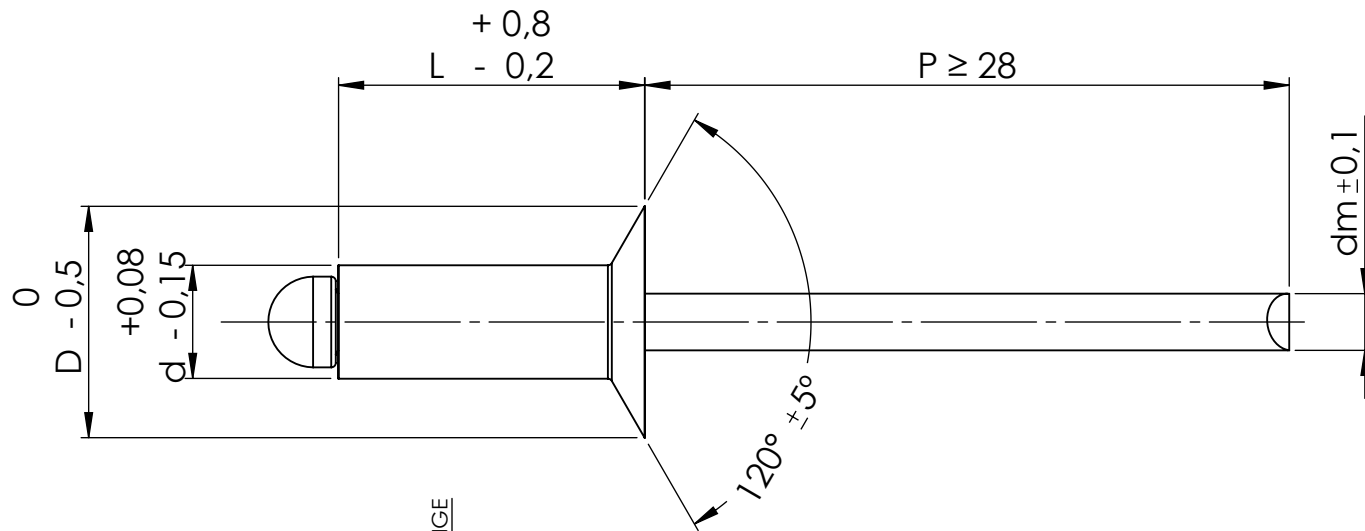

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTÁNDAR/ COUNTERSUNK HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	R00948			A4	