



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Min		
d=5,0	R0095008	8	2,5	4,0	5,1	9,0	2,63	28	2500	2000
	R0095010	10	4,0	6,0						
	R0095012	12	6,0	8,0						
	R0095014	14	8,0	10,0						
	R0095016	16	10,0	12,0						
	R0095018	18	12,0	14,0						
	R0095021	21	14,0	16,0						
	R0095025	25	18,0	20,0						
	R0095027	27	20,0	22,0						
R0095030	30	22,0	25,0							

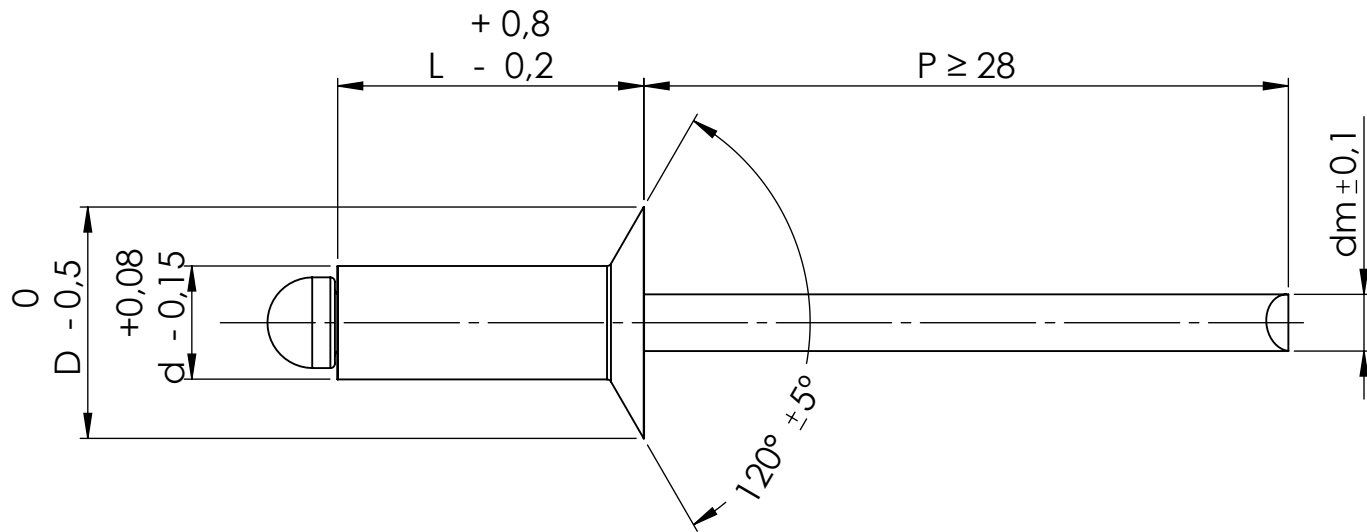

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTÁNDAR/ COUNTERSUNK HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	R00950			A4	