



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0104806	6	1,0	2,5	4,9	9,5	1,4	2,9	27	3100	2900
	R0104808	8	2,5	4,0							
	R0104810	10	4,0	6,0							
	R0104812	12	6,0	8,0							
	R0104814	14	8,0	10,0							
	R0104816	16	9,0	11,0							
	R0104818	18	11,0	13,0							
	R0104820	20	13,0	15,0							
	R0104822	22	15,0	17,0							
	R0104825	25	17,0	20,0							
	R0104830	30	20,0	25,0							
	R0104835	35	25,0	29,0							
	R0104840	40	29,0	34,0							

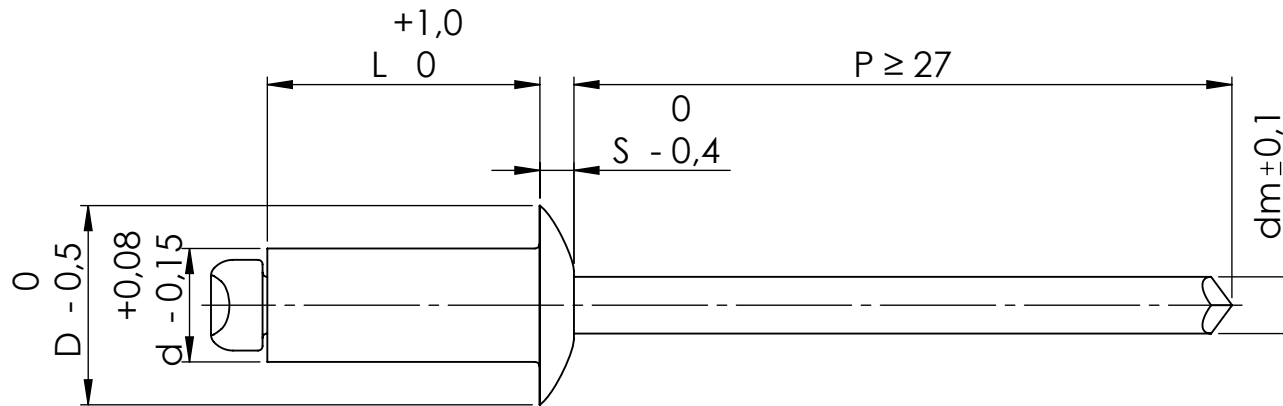

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
<b>REMACHES TUDELA</b>		MATERIAL	ACERO BAJO EN CARBONO LOW CARBON STEEL	ACERO AL CARBONO CARBON STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	R01048			A4	