



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=4,8	R0124806	6	1,0	2,5	4,9	9,0	2,90	27	3100	2900
	R0124808	8	2,5	4,0						
	R0124810	10	4,0	6,0						
	R0124812	12	6,0	8,0						
	R0124814	14	8,0	10,0						
	R0124816	16	9,0	11,0						
	R0124818	18	11,0	13,0						
	R0124820	20	13,0	15,0						
	R0124822	22	15,0	17,0						
	R0124825	25	17,0	20,0						
	R0124830	30	20,0	25,0						
	R0124835	35	25,0	29,0						
	R0124840	40	29,0	34,0						

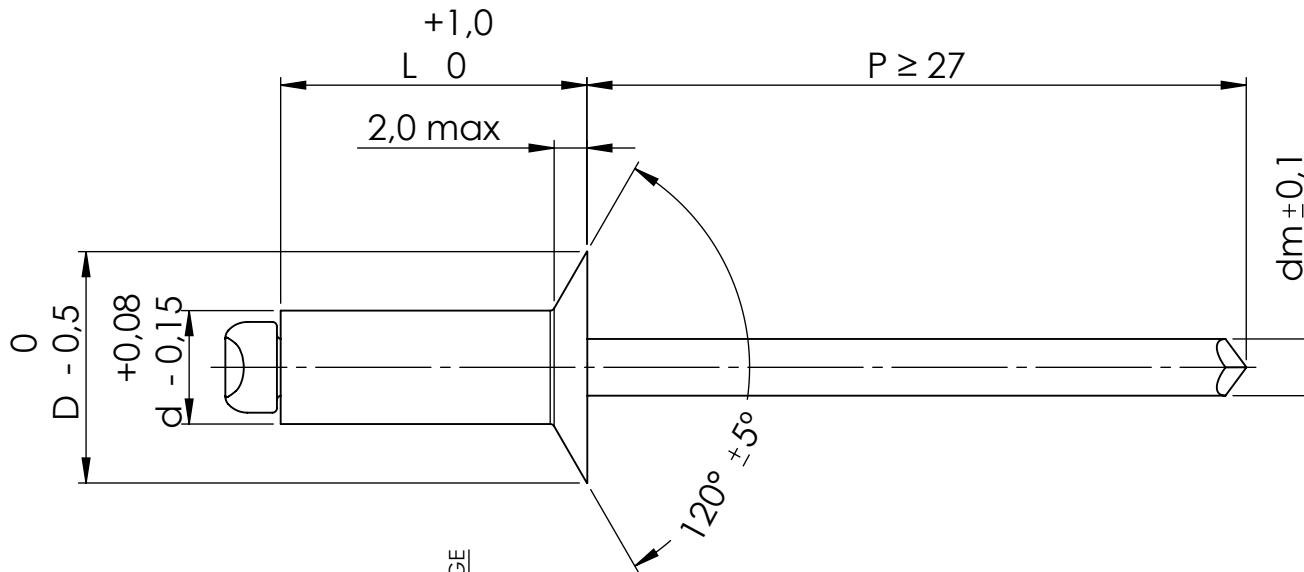

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTÁNDAR/ COUNTERSUNK HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing
<b>REMACHES TUDELA</b>	MATERIAL	ACERO BAJO EN CARBONO LOW CARBON STEEL	ACERO AL CARBONO CARBON STEEL	UNIDADES mm UNITS
	ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED	
REFERENCIA REFERENCE	R01248			A4