



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	S(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=5,0	R0135008	8	2,0	4,0	5,1	9,5	1,4	2,85	27	5800	4700
	R0135010	10	4,0	6,0							
	R0135012	12	6,0	8,0							
	R0135014	14	8,0	10,0							
	R0135016	16	9,0	11,0							
	R0135018	18	11,0	13,0							
	R0135020	20	13,0	15,0							
	R0135025	25	15,0	19,0							
	R0135030	30	19,0	24,0							
	R0135035	35	24,0	29,0							
R0135040	40	29,0	34,0								

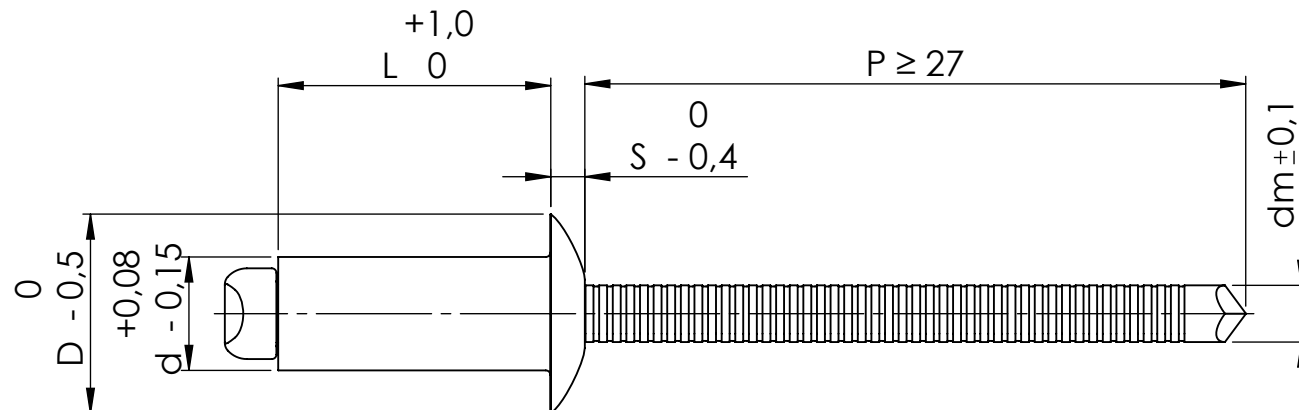

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
REMACHES TUDELA		MATERIAL		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		REFERENCIA REFERENCE			
						R01350		A4			