



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=6,4	R0136410	10	2,0	4,5	6,5	13	2,2	3,85	30	9300	7500
	R0136412	12	4,5	6,0							
	R0136414	14	6,0	8,0							
	R0136416	16	8,0	10,0							
	R0136418	18	10,0	12,0							
	R0136420	20	12,0	14,0							
	R0136425	25	14,0	18,0							
	R0136430	30	18,0	23,0							
R0136435	35	23,0	28,0								

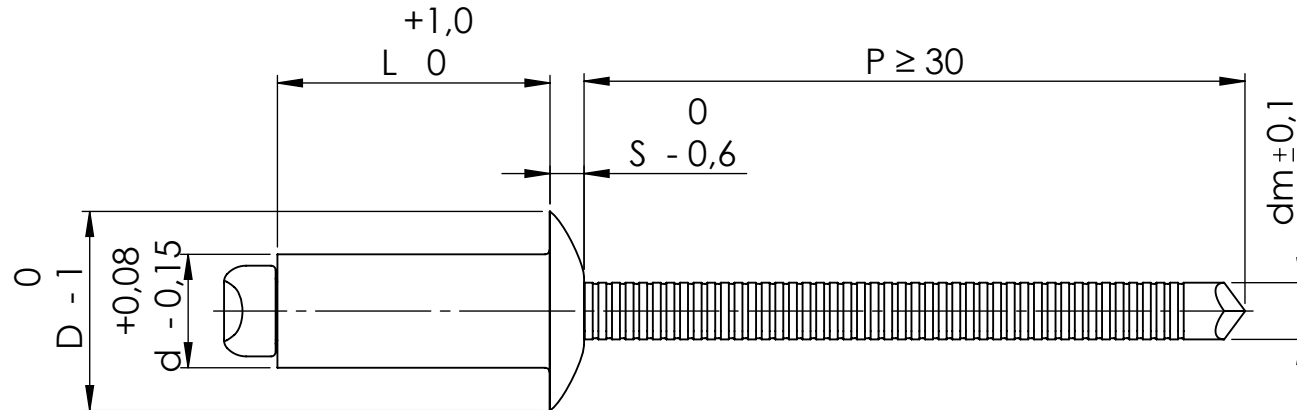

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	
REFERENCIA REFERENCE	R01364			A4	