



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=4,8	R0154808	8	2,5	4,0	4,9	9,0	2,85	28	5000	4000
	R0154810	10	4,0	6,0						
	R0154812	12	6,0	8,0						
	R0154814	14	8,0	10,0						
	R0154816	16	9,0	11,0						
	R0154818	18	11,0	13,0						
	R0154820	20	13,0	15,0						
	R0154825	25	16,0	19,0						
R0154830	30	19,0	24,0							

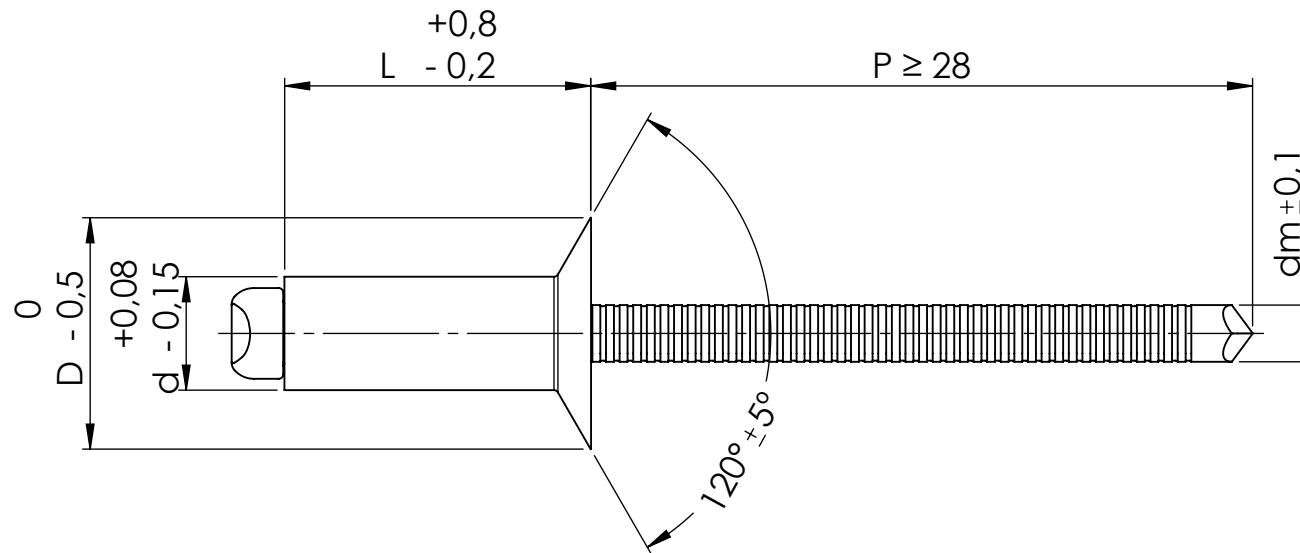

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTÁNDAR/ COUNTERSUNK HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS / TOLERANCES Según plano/ According drawing	
	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES / UNITS mm	
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	REFERENCIA REFERENCE R01548	
				☐	A4