



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0304808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	3100	2200
	R0304895	9,5	3,5	5,0							
	R0304810	10	4,0	5,5							
	R0304811	11	5,0	6,5							
	R03048115	11,5	5,5	7,0							
	R03048125	12,5	6,0	7,5							
	R0304813	13	6,5	8,0							
	R0304814	14	7,5	9,0							
	R0304815	15	8,5	10,0							
	R0304816	16	9,5	11,0							
	R0304818	18	11,0	13,0							
	R0304819	19	12,0	14,0							
	R0304820	20	13,0	15,0							
	R0304821	21	14,0	16,0							
R0304825	25	15,0	19,0								

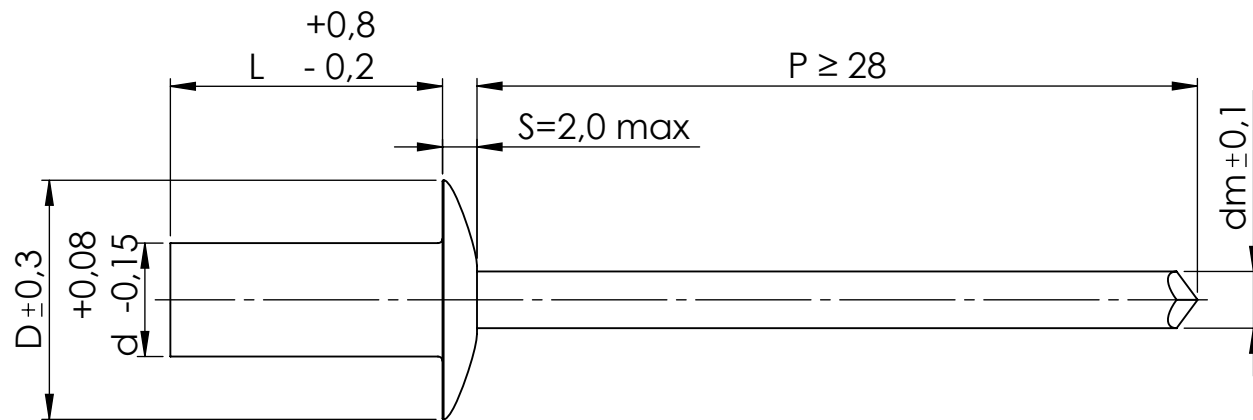

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
<b>REMACHES TUDELA</b>		MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		REFERENCIA REFERENCE			
						R03048		⊕		A4	