



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=3,2	R0323207	7	1,0	2,5	3,3	5,9	1,75	26	1450	1100
	R0323275	7,5	1,5	3,0						
	R0323208	8	2,0	3,5						
	R0323209	9	3,0	4,5						
	R0323295	9,5	3,5	5,0						
	R0323210	10	4,0	5,5						
	R03232105	10,5	4,5	6,0						
	R0323211	11	5,0	6,5						
	R0323212	12	6,0	7,5						
	R03232127	12,7	6,7	8,2						
	R03232135	13,5	7,5	9,0						
	R0323214	14	8,0	9,5						

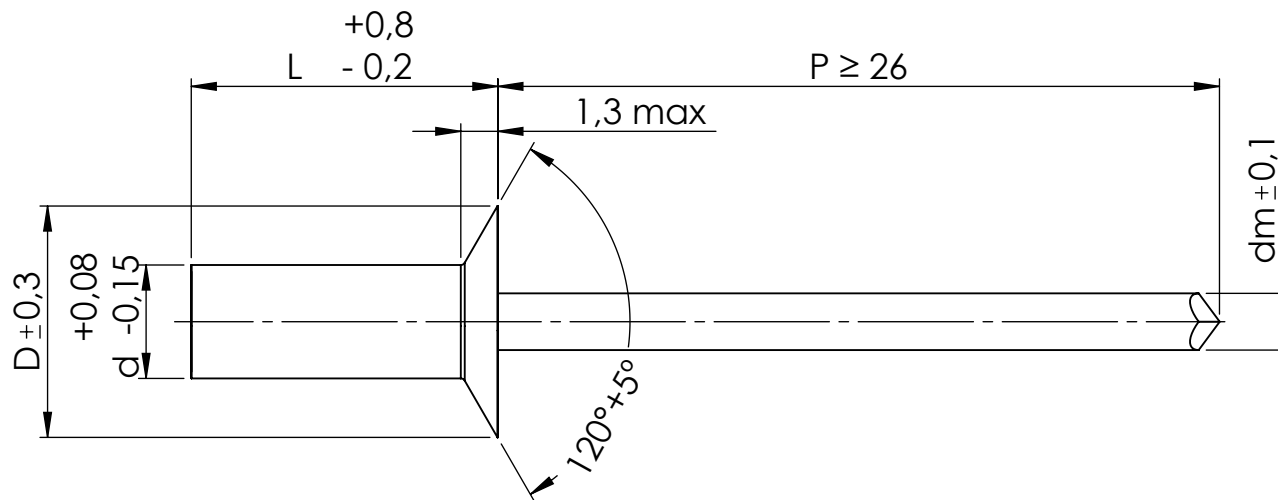

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTANCO/ COUNTERSUNK HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
		MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	FOSFATADO PHOSPHATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	R03232				
					A4