

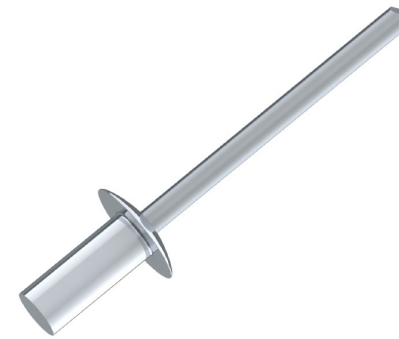


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	R0353808	8	1,5	3,5	4,1	8,0	1,6	2,15	27	2200	1600
	R0353895	9,5	3,5	5,0							
	R0353810	10	4,0	5,5							
	R0353811	11	5,0	6,5							
	R0353812	12	6,0	7,5							
	R03538125	12,5	6,5	8,0							
	R0353813	13	7,0	8,5							
	R0353814	14	7,5	9,5							
	R03538145	14,5	8,0	10,0							
	R0353815	15	8,5	10,5							
	R0353816	16	9,5	11,5							
R0353820	20	13,5	15,5								

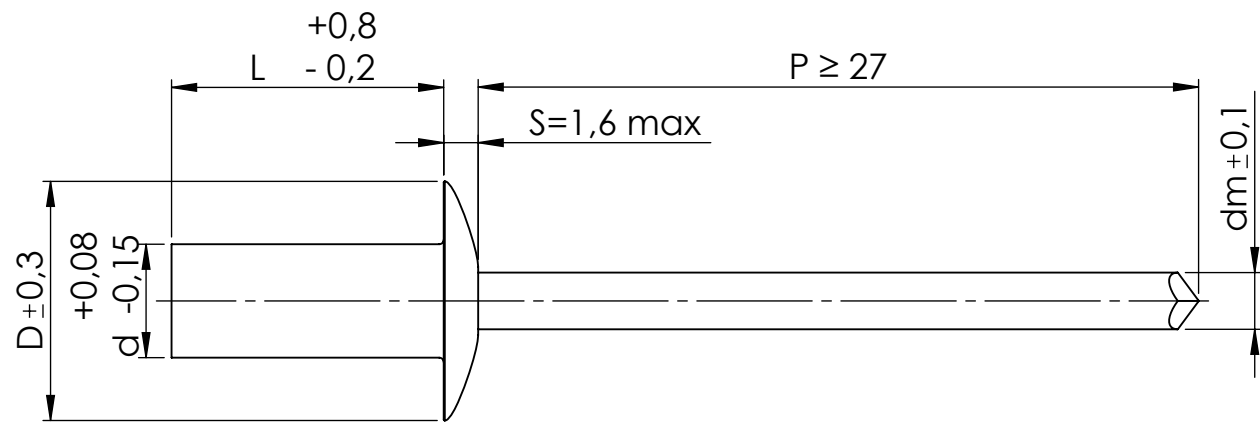

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
		MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		REFERENCIA REFERENCE			
						R03538					
								A4			