



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	R0413206R	6	1,5	3,5	3,3	6,5	1,0	1,94	25	700	500
	R0413208R	8	3,5	5,0							
	R0413210R	10	5,0	7,0							
	R0413212R	12	7,0	9,0							
	R0413214R	14	9,0	11,0							
	R0413216R	16	11,0	13,0							
	R0413218R	18	13,0	15,0							
	R0413220R	20	15,0	17,0							
R0413225R	25	17,0	22,0								

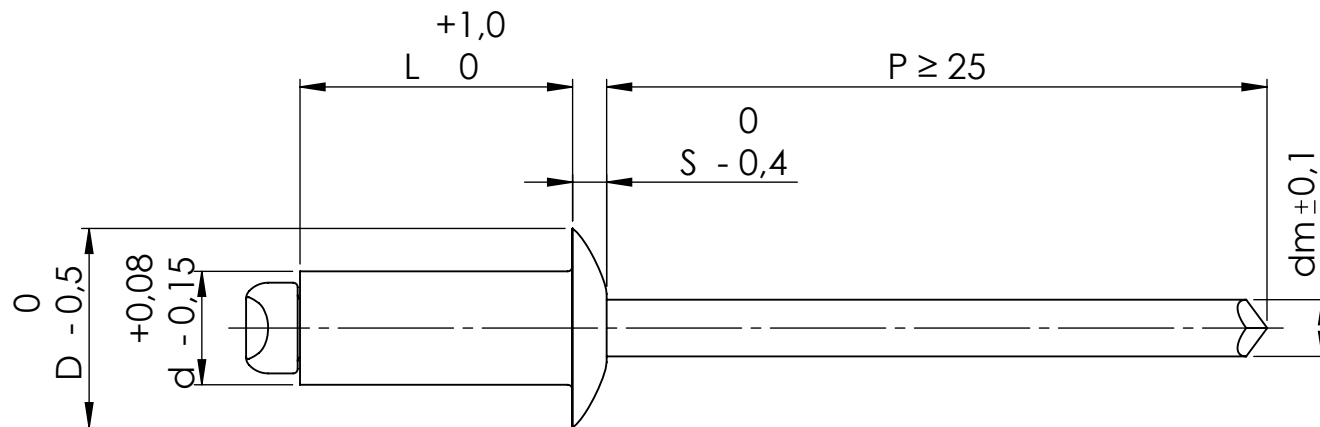

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTÁNDAR/ DOME HEAD PAINTED STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing
		MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03
		ACABADO FINISHED	LACADO PAINTED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS
REFERENCIA REFERENCE	R04132R			UNIDADES UNITS mm
				A4