



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0414808R	8	2,5	4,0	4,9	9,5	1,3	2,9	27	1700	1200
	R0414810R	10	4,0	6,0							
	R0414812R	12	6,0	8,0							
	R0414814R	14	8,0	10,0							
	R0414816R	16	10,0	12,0							
	R0414818R	18	12,0	14,0							
	R0414820R	20	13,0	15,0							
	R0414825R	25	15,0	20,0							
	R0414830R	30	20,0	25,0							
R0414835R	35	25,0	30,0								

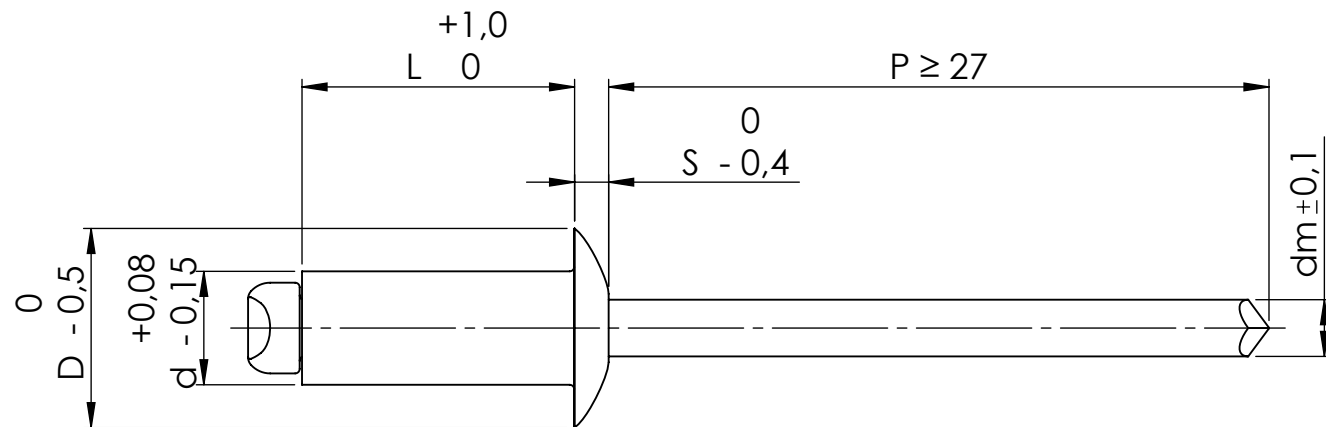

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTÁNDAR/ DOME HEAD PAINTED STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
		MATERIAL		ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG		ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		LACADO PAINTED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		REFERENCIA REFERENCE			
						R04148R				A4	