



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0424806	6	1,5	2,5	4,9	9,5	1,4	2,63	27	2230	1690
	R0424808	8	2,5	4,0							
	R0424810	10	4,0	6,0							
	R0424812	12	6,0	8,0							
	R0424814	14	8,0	10,0							
	R0424815	15	9,0	11,0							
	R0424816	16	10,0	12,0							
	R0424818	18	12,0	14,0							
	R0424820	20	13,0	15,0							
	R0424822	22	14,0	17,0							
	R0424825	25	15,0	20,0							
	R0424828	28	18,0	23,0							
	R0424830	30	20,0	25,0							

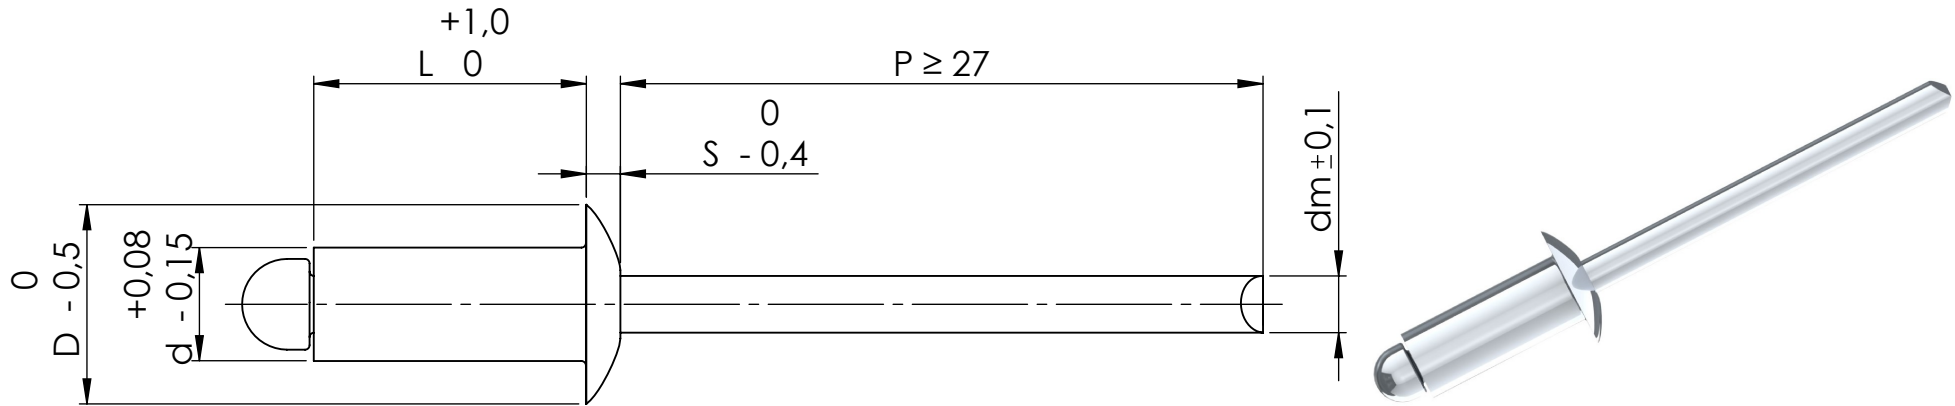

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	mm
REFERENCIA REFERENCE	R04248			A4	