



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=5,0	R0425006	6	1,5	2,5	5,1	9,5	1,4	2,63	27	2500	2000
	R0425008	8	2,5	4,0							
	R0425010	10	4,0	6,0							
	R0425012	12	6,0	8,0							
	R0425014	14	8,0	10,0							
	R0425016	16	10,0	12,0							
	R0425018	18	12,0	14,0							
	R0425020	20	13,0	15,0							
	R0425021	21	14,0	16,0							
	R0425025	25	15,0	20,0							
	R0425027	27	17,0	22,0							
	R0425030	30	20,0	25,0							
	R0425035	35	25,0	30,0							

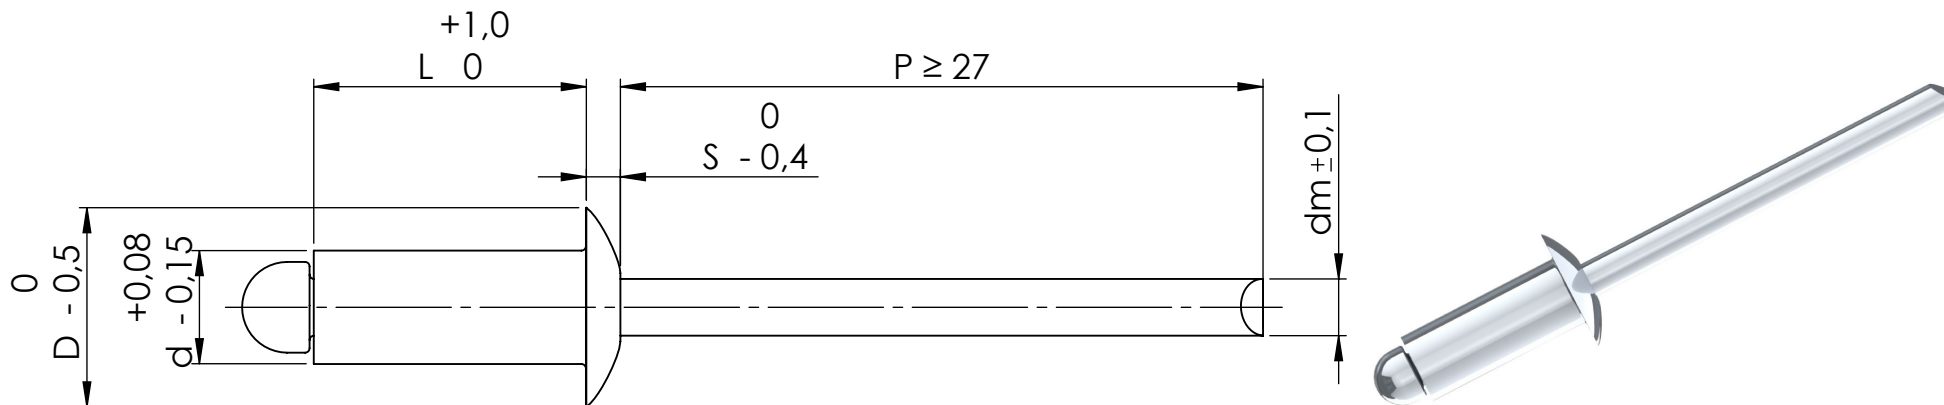

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	mm
REFERENCIA REFERENCE	R04250			A4	