



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	RL304808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	3100	2200
	RL304895	9,5	3,5	5,0							
	RL304810	10	4,0	5,5							
	RL304811	11	5,0	6,5							
	RL3048115	11,5	5,5	7,0							
	RL3048125	12,5	6,0	7,5							
	RL304813	13	6,5	8,0							
	RL304814	14	7,5	9,0							
	RL304815	15	8,5	10,0							
	RL304816	16	9,5	11,0							
	RL304818	18	11,0	13,0							
	RL304819	19	12,0	14,0							
	RL304820	20	13,0	15,0							
	RL304821	21	14,0	16,0							
RL304825	25	15,0	19,0								

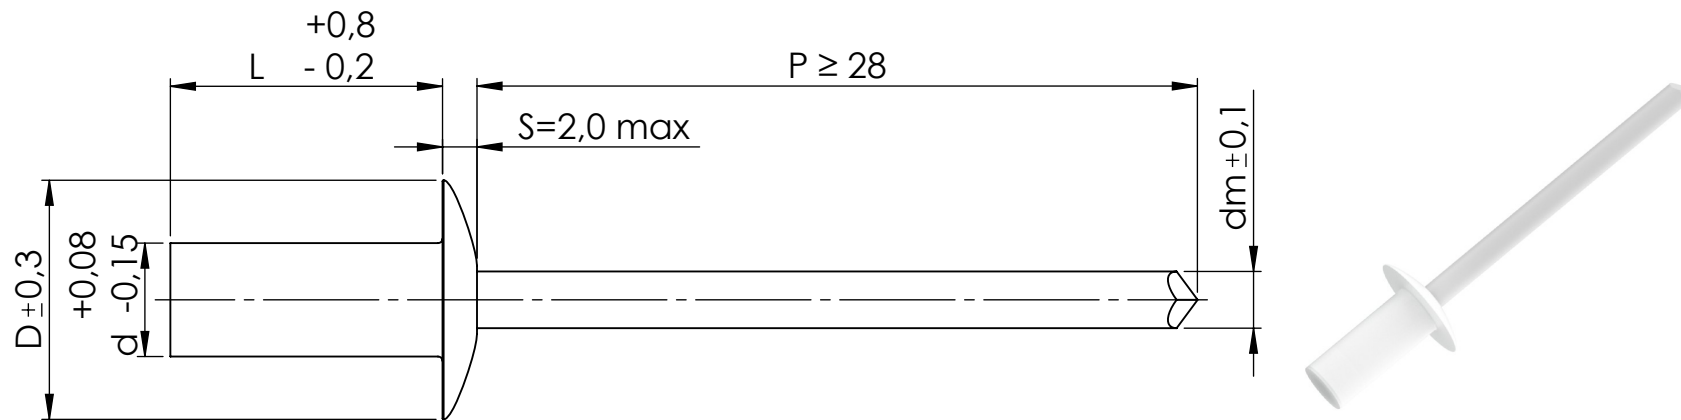

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved													
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTANCO/ DOME HEAD PAINTED SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS					
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing					
REMACHES TUDELA				MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		UNIDADES UNITS		mm	
				ACABADO FINISHED		LACADO PAINTED		LACADO PAINTED		REFERENCIA REFERENCE		RL3048	