
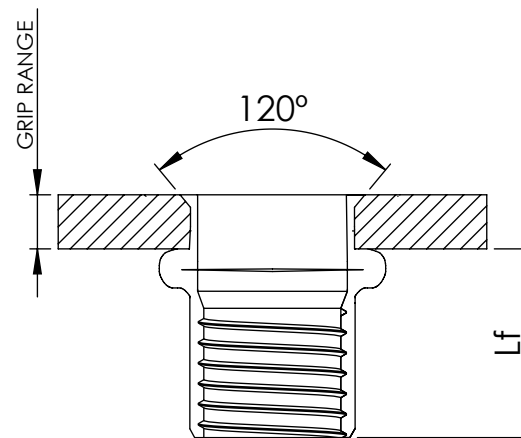


CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	S	GROV	SERR.	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TR03090TSKNI2	M3-P0,5	0,5-2,0	Ø5,0	Ø4,9	Ø6,0	0,50	9,00	4,20	4,70	4,64	24T	30T	5,50	4,00	1,20
TR04100TSKNI2	M4-P0,7	0,5-3,0	Ø6,0	Ø5,9	Ø6,5	0,50	10,00	4,80	5,20	5,64	24T	30T	5,50	6,80	3,00
TR04125TSKNI2	M4-P0,7	3,1-4,0	Ø6,0	Ø5,9	Ø6,5	0,50	12,50	4,80	5,20	5,64	24T	30T	5,50	6,80	3,00
TR05115TSKNI2	M5-P0,8	0,5-3,0	Ø7,0	Ø6,9	Ø7,5	0,50	11,50	5,70	5,50	6,64	24T	36T	6,50	10,00	6,00
TR05130TSKNI2	M5-P0,8	3,1-4,0	Ø7,0	Ø6,9	Ø7,5	0,50	13,00	5,70	5,50	6,64	24T	36T	6,50	10,00	6,00
TR06140TSKNI2	M6-P1,0	0,5-3,0	Ø9,0	Ø8,9	Ø9,5	0,50	14,00	7,60	6,20	8,64	30T	36T	8,20	15,00	10,00
TR06175TSKNI2	M6-P1,0	3,1-5,0	Ø9,0	Ø8,9	Ø9,5	0,50	17,50	7,60	6,20	8,64	30T	36T	8,20	15,00	10,00
TR08155TSKNI2	M8-P1,25	0,5-3,0	Ø11,0	Ø10,9	Ø11,5	0,50	15,50	9,50	6,70	10,64	36T	36T	10,00	27,00	24,00
TR08195TSKNI2	M8-P1,25	3,1-5,0	Ø11,0	Ø10,9	Ø11,5	0,50	19,50	9,50	6,70	10,64	36T	36T	10,00	27,00	24,00
TR10195TSKNI2	M10-P1,5	0,5-3,5	Ø13,0	Ø12,9	Ø13,5	0,70	19,50	11,20	7,70	12,61	40T	36T	12,50	37,00	48,00
TR10230TSKNI2	M10-P1,5	3,0-6,0	Ø13,0	Ø12,9	Ø13,5	0,70	23,00	11,20	7,70	12,61	40T	36T	12,50	37,00	48,00

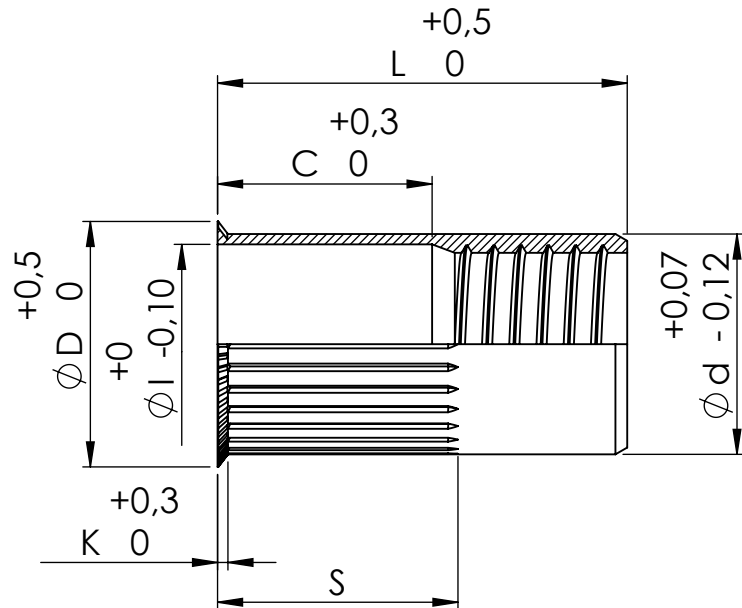

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	TUERCA REM. INOX A2 C. REDUCIDA RAN. ABIERTA / RIVET NUT REDUCED HEAD KNURLED S.STEEL A2 BODY OPEN-END	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	INOX A2 / STAINLESS STEEL A2	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	PASIVADO / BRIGHT	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	TSKNI2	UNIDADES UNITS
				mm
				⊕
				A4