

# TELES

Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional.

Escada telescópica de alumínio multiúsoos súper profissional.



USO INTENSIVO  
EN 131-1,2,3,4

Cinta de seguridad de apertura.  
Fita de segurança de abertura.



Mayor seguridad con los travesaños de refuerzo.  
Maior segurança com barras transversais de reforço.



Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad.  
Degraus antiderrapantes de 3 cm de profundidade.



Estabilizador opcional, incluido. Desmontable (obligatorio solo con escalera extendida) conforme con la nueva normativa EN131.

Estabilizador opcional incluído. Amovível (obrigatório apenas com escada estendida) em conformidade com a nova norma EN131.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	DESNIVEL MÁX.	A. (cm)	G. (cm)	I. (cm)	D. (cm)	D*. (cm)	K. (cm)	E. (cm)	H. (cm)	J. (cm)
TELEST4	8+8	12	70	350	154	212	70	53	130	420	20	469
TELEST5	10+10	14,5	100	380	175	240	75	60	158	470	20	516
TELEST6	12+12	16	112	430	216	297	77	60	185	588	20	627

Nota: D\*. corresponde al ancho sin estabilizador TL-ESTAB.

Nota: D\*. corresponde à largura sem o estabilizador TL-ESTAB.

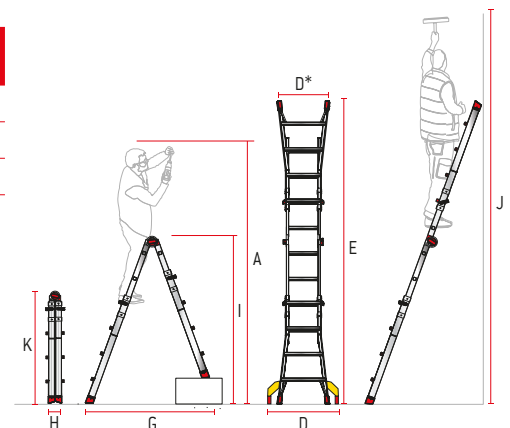

**SISTEMA PATENTADO | NUEVA BISAGRA PROGRAMABLE / SISTEMA PATENTEADO | NOVA DOBRADIÇA PROGRAMÁVEL**



**01**

Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

*Posição de tesoura com fim de curso e bloqueio para evitar o fecho acidental.*



**02**

Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.


*Posição de tesoura com fim de curso e fecho sem bloqueio.*



**03**

Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.

*Posição estendida com fim de curso e bloqueio para impedir o fecho acidentalmente.*



Bisagra programable.  
Dobradiça programável.

Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad. Se puede usar incluso extendida.  
*Versátil em qualquer situação, garante estabilidade e segurança. Pode mesmo ser utilizada em extensão.*

**ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
<b>BRA-TELES</b>	Barandillas de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm. y 2 peldaños de 15 cm. de profundidad. <i>Grades de segurança amovível com parapeto de 60 cm e 2 degraus com 15 cm de profundidade.</i>
<b>TELES-GANC</b>	Colgador de escalera. / <i>Cabide de escada.</i>



**RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO**

<p><b>ART-P23</b></p> <p>Tapón peldaño. (unidad) <i>Tampa degrau. (unidade)</i></p>	<p><b>ART-TELES</b></p> <p>Taco tramos TELES (2 unidades). <i>Calços lanços TELES (2 unidades).</i></p>	<p><b>ART-P9</b></p> <p>Taco interior de 6 x 2,5 cm. (unidad) <i>Calço interior 6 x 2,5 cm. (unidade)</i></p>	<p><b>ART-P19</b></p> <p>Topo. (2 unidades). <i>Trava. (2 unidades).</i></p>	<p><b>TL-CINT</b></p> <p>Cinta de seguridad. <i>Fita de segurança.</i></p>
<p><b>TELES-EXT4</b></p> <p>Tramo exterior para TELEST4. <i>Lanço exterior para TELEST4.</i></p>	<p><b>TELES-EXT5</b></p> <p>Tramo exterior para TELEST5. <i>Lanço exterior para TELEST5.</i></p>	<p><b>TELES-EXT6</b></p> <p>Tramo exterior para TELEST6. <i>Lanço exterior para TELEST6.</i></p>	<p><b>TL-ESTAB</b></p> <p>Conjunto de Estabilizadores. <i>Conjunto de estabilizadores.</i></p>	