


Miniandamio de aluminio con sistema de plegado rápido.

Mini andaime de alumínio com sistema de dobramento rápido.



Rueda y base estabilizadora.
Roda e base estabilizadora.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



Sistema de plegado rápido.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobramento rápido.
Este sistema significa que não precisamos desmontar completamente o andaime.




Plano de trabajo con trampilla para acceder en seguridad desde el interior.

Plano de trabalho com escotilha para acesso seguro pelo interior.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)
ES-SUPER	19	400	282	208

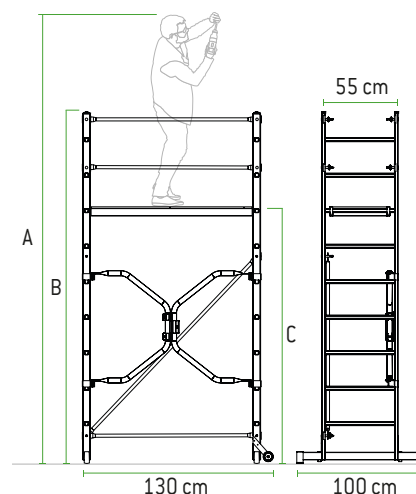

RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ESS-DH



ESS-TR



ESS-PLAT



Diagonal horizontal.
Diagola horizontalis.

Travesaño. Transversal

Plataforma de trabajo.
Plataforma de trabalho.

BAS-PONTAL



ART-P14



2RU08023



ART-P9



Base estabilizadora.
Base estabilizadora.

Taco base estabilizadora 6,5x2,5 cm.
(Unidad) / Calço base estabilizadora de 6,5x2,5 cm. (Unidade)

Rueda de 8 cm. (Unidad)
Roda de 8 cm. (Unidade)

Taco interior de 6 x 2,5 cm. (unidad)
Calço interior 6 x 2,5 cm. (unidade)