

Escalera con plataforma, ruedas y barandilla de seguridad.
Escada com plataforma, rodas e grades de segurança.



Ruedas de 17 cm. para
desplazar fácilmente
la escalera.
Rodas de 17 cm. para mova-se
facilmente escada.




Peldaño antideslizante de
8 cm.
Degrau antiderrapante 8 cm.



Asas para desplazamiento.
Alças para movimentação.




Plano seguro de trabajo de
52x62 cm.
Plano de trabalho seguro de
52x62 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ART.	Nº. PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	F. (cm)	K. (cm)	H. (cm)
ES-SM100	5	15	312	132	58	80	103	163	260	25
ES-SM150	6	19	338	158	58	80	103	187	285	25
ES-SM200	7	23	364	184	58	80	103	201	310	25
ES-SM250	8	27	390	210	58	90	103	219	340	25

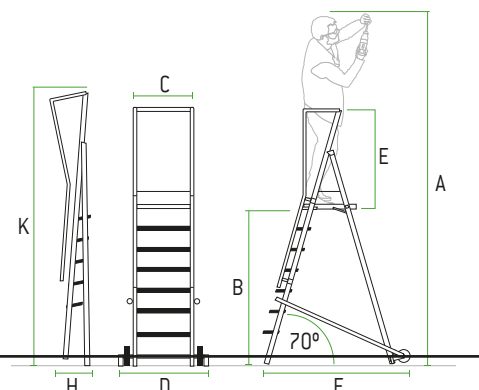

RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P14

BAS-ESSM



Taco base estabilizadora
de 6,5x2,5 cm. (Unidad).
Calço base estabilizadora
6,5x2,5 cm. (Unidade).

Base estabilizadora. ***IMPORTANTE.**
Especificar modelo de escalera.
**IMPORTANTE. Especifique o modelo
da escada.*