


Andamio plegable de aluminio. Se puede usar como escalera de apoyo o en tijera.

Andaime dobrável em alumínio.

Pode ser utilizada como escada de apoio ou como escada em tesoura.

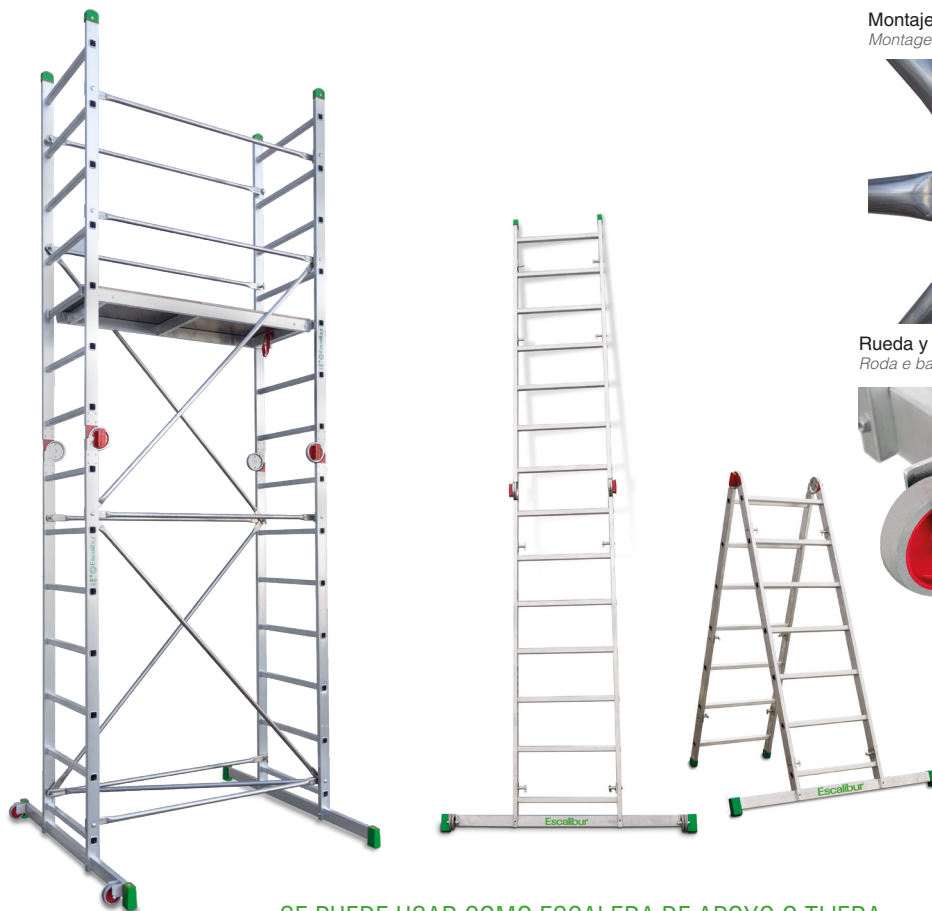

SE PUEDE USAR COMO ESCALERA DE APOYO O TIJERA.
PODE SER UTILIZADO COMO SUPORTE OU ESCADA DE TESOURA.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº. PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)
ES-SUPER	7+7	37,3	500	400	300

Montaje rápido.
Montagem rápida.



Rueda y base estabilizadora.
Roda e base estabilizadora.




Plano de trabajo con trampilla
para acceder en seguridad
desde el interior.

Plano de trabalho com escotilha
para acesso seguro pelo interior.



Bisagra programable.
Dobradiça programável.

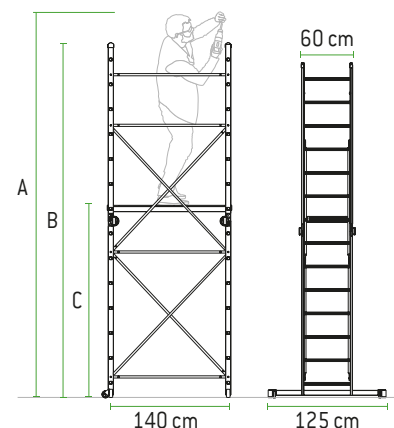

RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ESS-DH



Diagonal horizontal.
Diagola horizontalis.

ESS-DV



Diagonal vertical.
Diagonal verticais.

ESS-TR



Travesaño. Transversal

ESS-PLAT



Plataforma de trabajo.
Plataforma de trabalho.

BAS-ES125



Base estabilizadora.

BAS-ES125R



Base estabilizadora con ruedas.
Base estabilizadora com rodas.

ART-P14



Taco base estabilizadora 6,5x2,5 cm.
(Unidad) / Calço base estabilizadora
de 6,5x2,5 cm. (Unidade)

2RU08023



Rueda de 8 cm. (Unidad)
Roda de 8 cm. (Unidade)

ART-P9



Taco interior 6x2,5 cm. (Unidad)
Calço interior de 6x2,5 cm.
(Unidade)