

Escalera multiuso de tres tramos con peldaños cómodos.
Escada de três lanços com degraus cómodos.

Cómodo y seguro sistema antidesenganche.
Sistema anti-desengate confortável e seguro.

Peldaños antideslizantes de 3 cm.
Degraus antiderrapantes de 3 cm.



Amplia base estabilizadora.
Ampla base estabilizadora.




Bisagra robusta y segura.
Dobradiça robusta e segura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº. PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONT.	A1. (cm)	A2. (cm)	G1. (cm)	G2. (cm)	B. (cm)	H. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	K. (cm)	F. (cm)
ES-TRIPLE7	7+7+7	12	65x25	410	559	193	414	429	33	40	47	95	204	15
ES-TRIPLE9	9+9+9	15	65x25	491	727	250	582	603	33	40	47	95	260	15
ES-TRIPLE10	10+10+10	16	65x25	544	804	275	659	682	33	40	47	100	287	15
ES-TRIPLE12	12+12+12	19	65x25	626	917	330	772	799	33	40	47	120	344	15
ES-TRIPLE14	14+14+14	27	80x25	675	1020	381	875	906	33	40	47	120	400	15

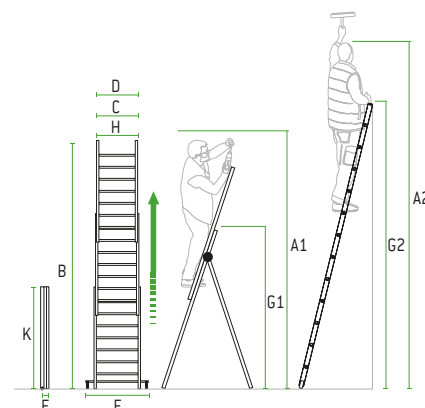

RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BAS-ES03



Base estabilizadora.

TES-80x25




Taco base de 8x2,5 cm. (Unidad).
Calço base de 8x2,5 cm. (Unidade).

TES-67X25



Taco interior de 6,5x2,5 cm. (Unidad).
Calço interior de 6x2,5 cm. (Unidade).

ART-P14-E2



Taco base estabilizadora de 6,5x2,5 cm. (Unidad).
Calço base estabilizadora de 6x2,5 cm. (Unidade).

BLO-ES



Bloqueo de seguridad. (Unidad).
Nota: Su colocación precisa una remachadora.
Trava de segurança. (Unidade).
Nota: A sua colocação requer uma rebitadora.