

Escalera multiuso de tres tramos con peldaños cómodos.

Escada de três lanços com degraus cómodos.



Cómodo y seguro sistema antidesenganche.
Sistema anti-desenganche confortável e seguro.



Peldaños antideslizantes de 3 cm.
Degrus antiderrapantes de 3 cm.



Amplia base estabilizadora.
Ampla base estabilizadora.




Bisagra robusta y segura.
Dobradiça robusta e segura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONT.	A. (cm)	B. (cm)	H. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	G. (cm)	K. (cm)	F (cm)
ES-TRIPLE7	7+7+7	12	65x25	410	429	33	40	47	90	193	204	15
ES-TRIPLE9	9+9+9	15	65x25	491	603	33	40	47	90	250	260	15
ES-TRIPLE10	10+10+10	16	65x25	544	682	33	40	47	90	275	287	15
ES-TRIPLE12	12+12+12	19	65x25	626	799	33	40	47	100	330	344	15
ES-TRIPLE14	14+14+14	27	80x25	675	906	33	40	47	100	381	400	15

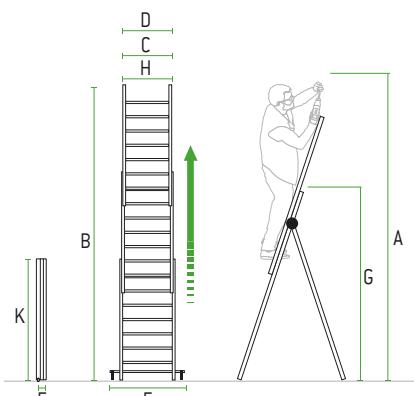

RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BAS-ES03




TES-80x25



TES-67X25



ART-P14-E2

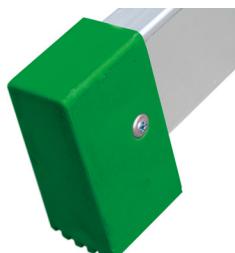

BLO-ES



Base estabilizadora.

Taco base de 8x2,5 cm. (Unidad).
Calço base de 8x2,5 cm. (Unidade).

Taco interior de 6,5x2,5 cm. (Unidad).
Calço interior de 6x2,5 cm. (Unidade).

Taco base estabilizadora de 6,5x2,5 cm. (Unidad).
Calço base estabilizadora de 6x2,5 cm. (Unidade).

Bloqueo de seguridad. (Unidad).
Nota: Su colocación precisa una remachadora.
*Trava de segurança. (Unidade).
Nota: A sua colocação requer uma rebitadora.*

Trava de segurança. (Unidade).
Nota: A sua colocação requer uma rebitadora.