
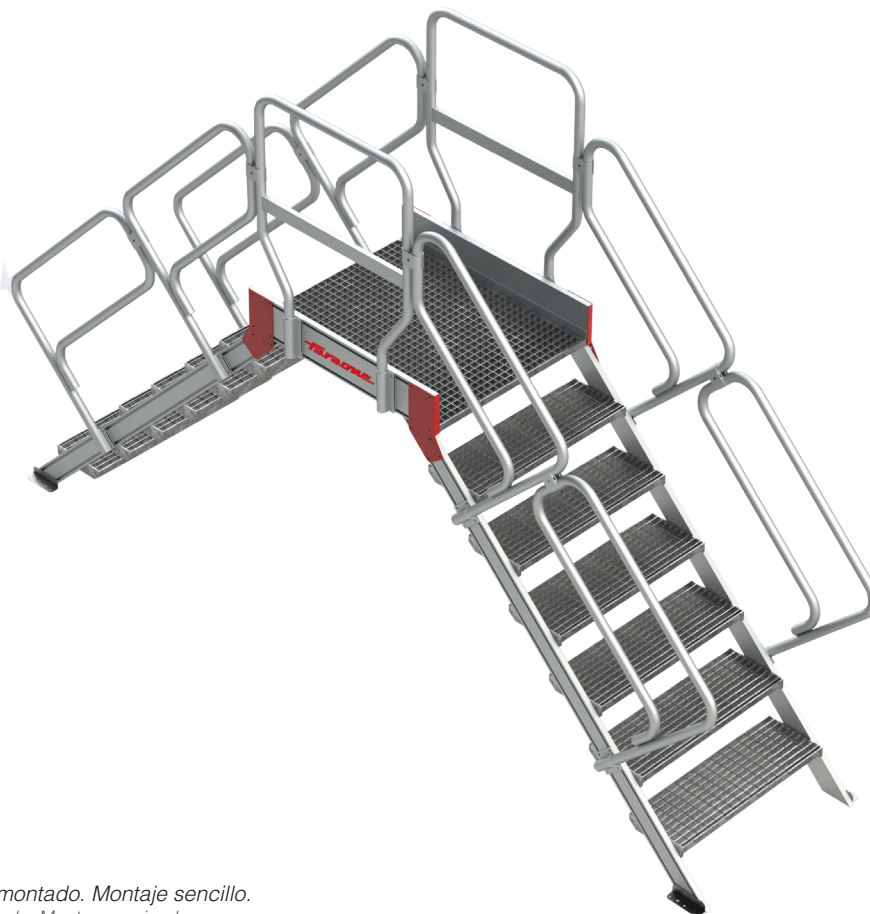


SP-T


Escalera de puente de aluminio con plataforma de Tramex.

Escada de ponte em alumínio com plataforma de Tramex.




Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.

Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	G. (cm)
SP-T-03	3	60	244	64	80	216
SP-T-04	4	71	265	85	80	258
SP-T-05	5	88	286	106	80	298
SP-T-06	6	100	307	127	80	340
SP-T-07	7	112	328	148	80	383
SP-T-08	8	124	350	170	80	425
SP-T-09	9	140	371	191	80	468
SP-T-10	10	152	392	212	80	510
SP-T-11	11	165	413	233	80	553
SP-T-12	12	181	434	254	80	595

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

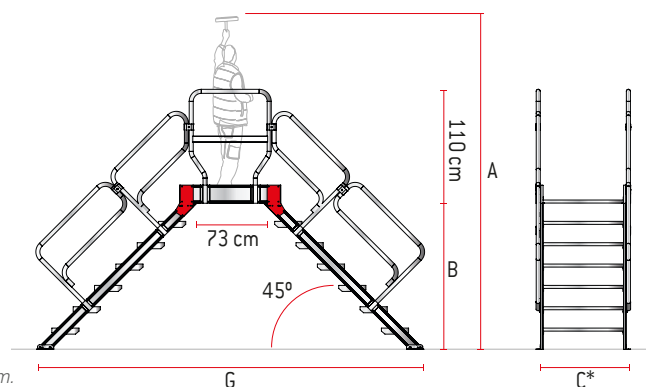

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)

*Con el Opcional cumplirá con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)

*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7