


SP60


Escalera de puente en aluminio con plataforma 60°.

Escada de ponte em alumínio com plataforma a 60°.




Peldaño antideslizante de 15 cm.

Degrau antiderrapante de 15 cm.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SP60-03	3	35	254	74	60	183
SP60-04	4	38	279	99	60	215
SP60-05	5	42	303	123	60	243
SP60-06	6	50	328	148	60	272
SP60-07	7	54	353	173	60	300
SP60-08	8	58	377	197	60	329
SP60-09	9	65	402	222	60	357
SP60-10	10	69	427	247	60	386
SP60-11	11	74	451	271	60	414
SP60-12	12	78	476	296	60	443
SP60-13	13	85	501	321	60	471
SP60-14	14	89	526	346	60	500
SP60-15	15	93	550	370	60	528
SP60-16	16	97	575	395	70	557

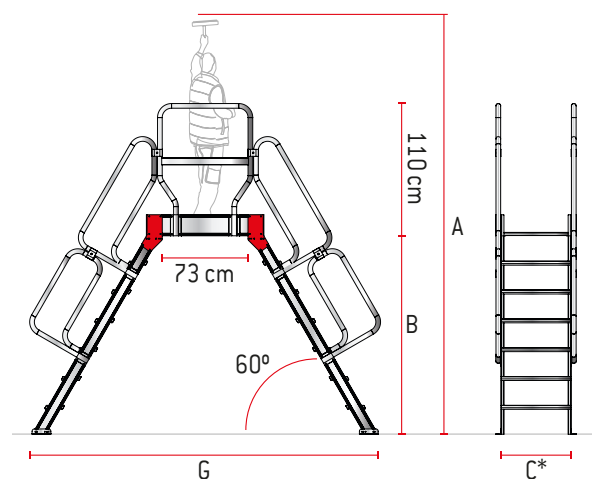

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)

*Con el Opcional cumplirá con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)

*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7