

FICHA TÉCNICA

Enrolla cables "StarLite"

Para uso en entornos secos



Número de artículo: EK0Y25PT510
EAN: 4003644025480
Número del arancel aduanero: 8544429090
País de origen: DE – ALEMANIA




Fabricante:

HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen

Dimensiones:

- Altura: 320 mm
- Diámetro del tambor de cable: 255 mm
- Anchura (bases): 255 mm
- Profundidad: 220 mm

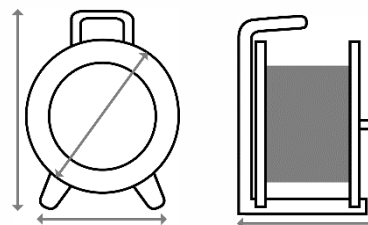

Accesorios

(incluido en el alcance de la entrega): ---

Piezas de recambio:

previa solicitud al fabricante

Caja de cartón (dimensiones internas LxAxA):

256 x 232 x 355 mm

Peso:

4,3 kg

Temperatura ambiental / operativa:

-20 ... +40°C

FICHA TÉCNICA

Enrolla cables "StarLite"

Para uso en entornos secos




Material:

- Cable: PVC, H05VV-F 3G1,5² en rojo
- Enchufe: PP
- Bases: PP TV40
- Cuerpo del tambor: PP
- Inserto de enchufe: PP

Ficha técnica:

- Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz / 16 A
- Potencia nominal: cable enrollado 1.100 vatios
cable desenrollado 3.500 vatios
- Cable: 25 m H05VV-F 3G1,5² en rojo
- Enchufe: contacto de protección 16 A 2P+E 250 V / IP20
- Toma: 4 tomas de contacto de seguridad,
con disyuntor térmico
- Clase de protección: I
- Índice de protección: IP20
- Ámbito de aplicación: Para uso en entornos secos.

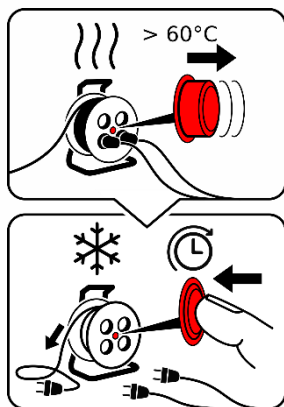

Fecha: 15.04.2024

Página 2 de 2