

FICHA TÉCNICA

Enrolla cables "Professional"



Número de artículo: EK2Y40P2TF100
EAN: 4003644025732
Número del arancel aduanero: 8544429090
País de origen: DE – ALEMANIA




Fabricante:

HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen

Dimensiones:

- Altura: 393 mm
- Diámetro del tambor de cable: 290 mm
- Anchura (bases): 268 mm
- Profundidad (incl. asa giratoria): 243 mm
- Profundidad (excl. asa giratoria): 225 mm

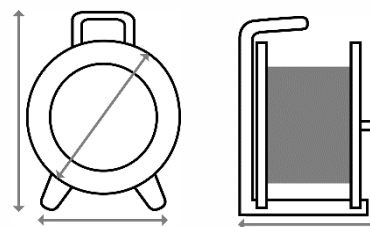

Accesorios

(incluido en el alcance de la entrega): ---

Piezas de recambio:

previa solicitud al fabricante

Caja de cartón (dimensiones internas LxAxA):

290 x 232 x 395 mm

Peso:

8,8 kg

Temperatura ambiental / operativa:

-20 ... +40°C

FICHA TÉCNICA

Enrolla cables "StarLite"




Material:

- Cable: PVC, H05VV-F 3G2,5² en negro
- Enchufe: goma
- Bases: tubo de acero galvanizado + PPGF30
- Cuerpo del tambor: PP en rojo
- Inserto de enchufe: PP, elementos de estanqueidad de goma

Ficha técnica:

- Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz / 16 A
- Potencia nominal: cable enrollado 1.100 vatios
cable desenrollado 3.500 vatios
- Cable: 40 m H05VV-F 3G2,5² en negro
- Enchufe: contacto de protección 16 A 2P+E 250 V / IP44
- Toma: 3 tomas de contacto de protección con tapa de cierre automático
con disyuntor térmico y sistema de diagnóstico DiagS:
 - Luz verde encendida:
 - Enrolla cable listo para funcionar.
 - Luz verde + roja encendida:
 - El disyuntor térmico se ha disparado.
 - El suministro eléctrico se ha interrumpido.
- Clase de protección: I
- Índice de protección: IP44

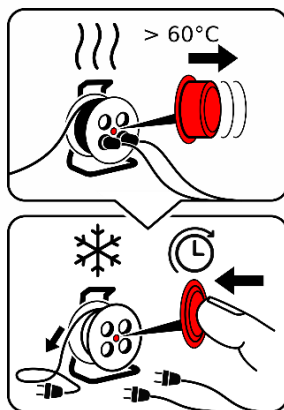

Fecha: 12.11.2024

Página 2 de 2