



WT AS600



TRATAMIENTO ESTABILIZADOR DE AGUA SANITARIA

DESCRIPCIÓN

WT AS600 es una mezcla compleja de compuestos polifosfáticos y silicatos, aprobados por la ley, para uso alimentario y para el tratamiento del agua sanitaria. El producto se caracteriza por una marcada actividad antical y anticorrosiva que determina la resolución completa de los problemas típicos de estos circuitos. Garantiza un tratamiento estabilizador completo. La norma UNI 8065:2019 prevé siempre un tratamiento químico preventivo antical y anticorrosivo. Formulado de conformidad con la legislación vigente.

Previene las incrustaciones carbonatadas (cal) y la formación de depósitos de óxidos metálicos (por corrosión). Controla la dureza total del agua limitando los fenómenos de incrustación causados por la presencia de iones de calcio y magnesio. Captura los iones bloqueándolos y evitando que se transformen en sales insolubles. Aumenta considerablemente la acción protectora y estabilizadora, protegiendo las instalaciones de la acción corrosiva de los agentes oxidantes utilizados para la desinfección del agua.


- FUERTE ACCIÓN ANTICAL Y ANTICORROSIVA



Nonfood Compounds Program
Listed G2 Registration n° 169125


USO

1. Determinar la dureza total del agua a tratar.
2. Comprobar su temperatura a la salida de la instalación de calefacción.
3. Ajustar el sistema de dosificación entre 5 y 70 ppm según la Figura 1.

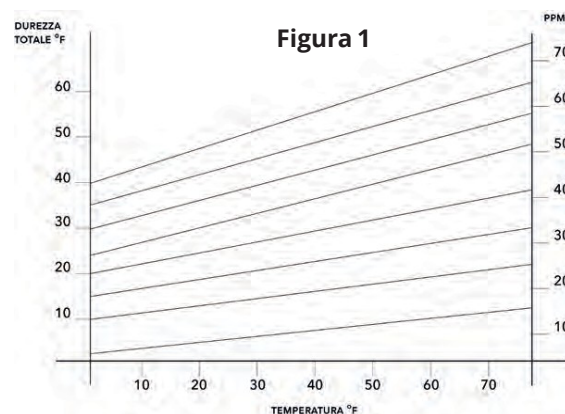

En la figura 2 vemos un ejemplo práctico:

1. La temperatura de salida es de 40 °C.
2. La dureza del agua de salida es de 25 °F.
3. La dosis que se debe aplicar es de 41 ppm de producto.

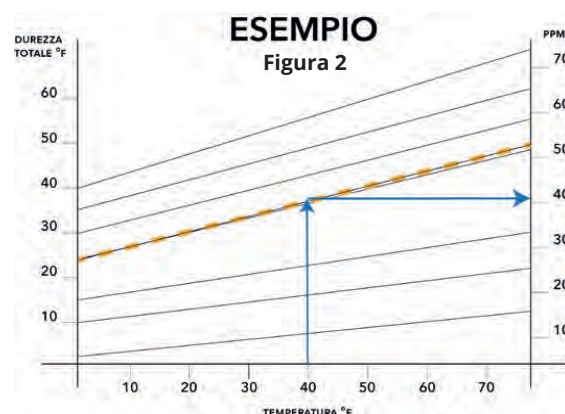

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad a 15 °C	1,125 kg/l
Ph 20°C	9,5
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5°C/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
6LE025	25 kg	Bidón
6LE210	210 kg	Bidón

NORMATIVAS

Formulado y envasado de conformidad con el Decreto Presidencial n.º 236, de 24 de mayo de 1988, y el Decreto Ley n.º 443, de 21 de diciembre de 1990, del Ministerio de Sanidad. WT AS600 no está sujeto a las normas de biodegradabilidad. La legislación en la materia exige necesariamente la dosificación mediante sistemas volumétricos automáticos en continuo.

WT AS600 no contiene sustancias orgánicas y no influye en la DQO de las aguas residuales.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.