

Art. 504B - 542B - 543B

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM / ELEKTRISCHER SCHALTPLAN- / SCHÉMA ÉLECTRIQUE
ESQUEMA ELÉCTRICO / ESQUEMA ELÉCTRICO

Lunghezza - Length - Länge - Longueur - Longitud - Comprimento	(mm)	750
Larghezza - Width - Breite - Largeur - Anchura - Largura	(mm)	550
Altezza - Height - Höhe - Hauteur - Altura - Altura	(mm)	1450
Massa - Weight - Masse - Masse - Peso - Massa	(Kg)	32
Tipo motore - Type of moto - Motortyp - Type de moteur - Tipo de motor - Tipo de motor		Induzione - Induction type - Induktionsmotor - À Induction - Inducción - Indução
Potenza motore - Motor Power - Motorleistung - Puissance moteur - Potencia del motor- Potência do motor	(W) (W) (W)	750 art. 543B 600/900 art. 504B 1000 art. 542B
Tensione di alimentazione - Supply voltage - Versorgungsspannung - Tension d'alimentation - Tensión de alimentación - Tensão de alimentação	(V) (V) (Hz)	230 MF art. 543B 400 TF art 542B/504B 50
Frequenza - Frequency - Frequenz Hz - Fréquence - Frecuencia - Frequência		
Velocità - Speed - Drehzahl - Vitesse - Velocidad - Velocidade		1400 art. 542B/543B 1400/2800 art. 504B
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensions MAXI de I - Tamaño - Dimensões: Nastro, Belt, Band, Ruban, Cinta, Tapete	(mm)	120x1500

IT

I	Interruttore Start/Stop
C	Condensatore
PE	Messa a terra
CP	Commutatore di velocità
U<	Relé di minima tensione
I>	Relè ampereometrico regolabile
ALT	Pulsante arresto emergenza
START	Pulsante di marcia
STOP	Pulsante di arresto
IMT	Interruttore magneto-termico
M, M1, M2	Motore
L1, L2,L3	Linea di alimentazione

FR

I	Interrupteur Marche / Arrêt
C	Condensateur
PE	Mise à la terre
CP	Commutateur vitesses
U<	Relais à tension mini
I>	Relais ampérométrique réglable
ALT	Bouton poussoir d'urgence
START	Bouton de marche
STOP	Bouton d'arrêt
IMT	Interrupteur general magneto-thermique
M, M1, M2	Moteur
L1, L2,L3	Ligne d'alimentation

EN

I	Start/Stop selector switch
C	Condensator
PE	Grounding point
CP	Speed changeover switch
U<	Min. voltage relay
I>	Adjustable amperometric relay
ALT	Emergency stop button
START	Run pushbutton
STOP	Stop pushbutton
IMT	Main cut-off switch
M, M1, M2	Motor
L1, L2,L3	Power supply line

ES

I	Interruptor Start/Stop
C	Condensador
PE	Toma de tierra
CP	Commutador de velocidades
U<	Relé de tensión mínima
I>	Relé amperimétrico regulable
ALT	Pulsador de parada de emergencia
START	Pulsador de marcha
STOP	Pulsador de parada
IMT	Interruptor general termomagnético
M, M1, M2	Motor
L1, L2,L3	Línea de alimentación

DE

I	Start/Stop-Schalter
C	Kondensator
PE	Erdung
CP	Zweiwegschalter
U<	Mindestspannungrelais
I>	Einstellbares Stromrelais
ALT	NOTAUS-Taste
START	Starttaste
STOP	Stopptaste
IMT	Haupt-Wärmeschutzsschalter
M, M1, M2	Motor
L1, L2,L3	Versorgungsleitung


PT

I	Interruptor Start/Stop
C	Condensador
PE	Ligação à terra
CP	Comutador de Velocidades
U<	Relé de mínima tensão
I>	Relé amperométrico regulável
ALT	Botão de paragem de emergência
START	Botão de arranque
STOP	Botão de paragem
IMT	Interruptor geral magnetotérmico
M, M1, M2	Motor
L1, L2,L3	Linha de alimentação

Art. 542B

6951029


6951033

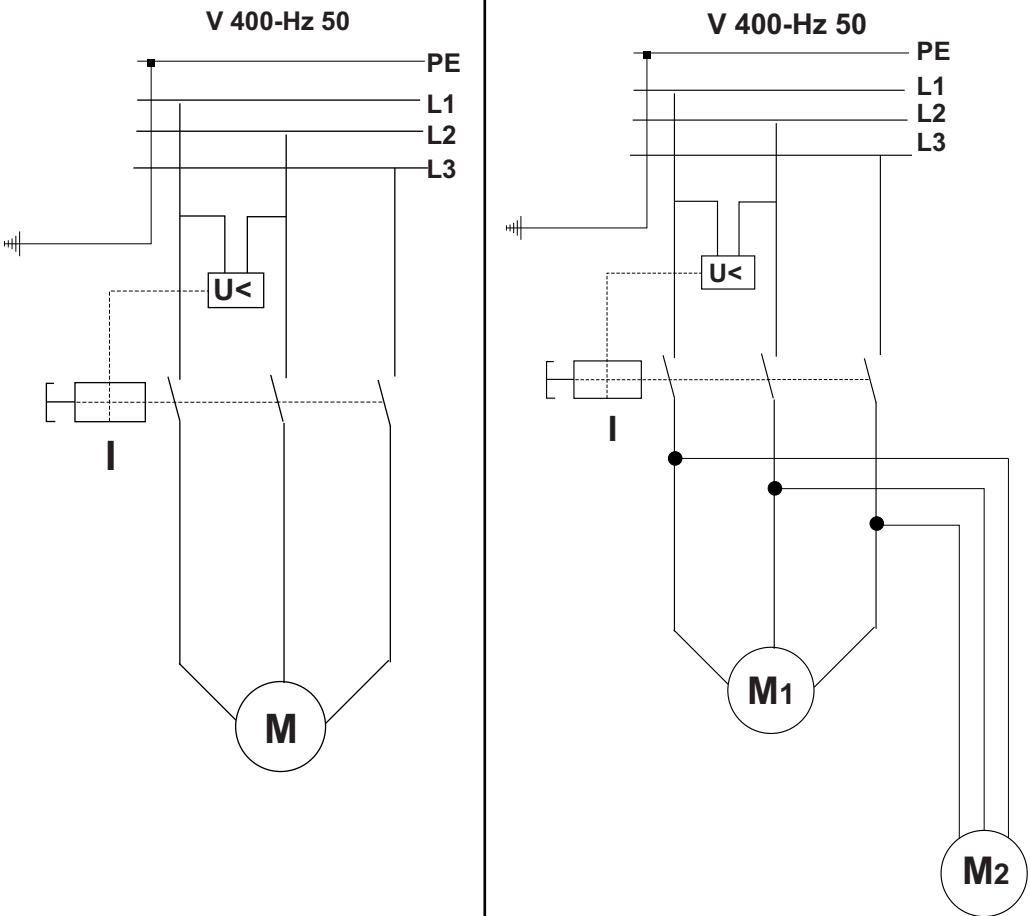

Art. 543B

6951028


6951032

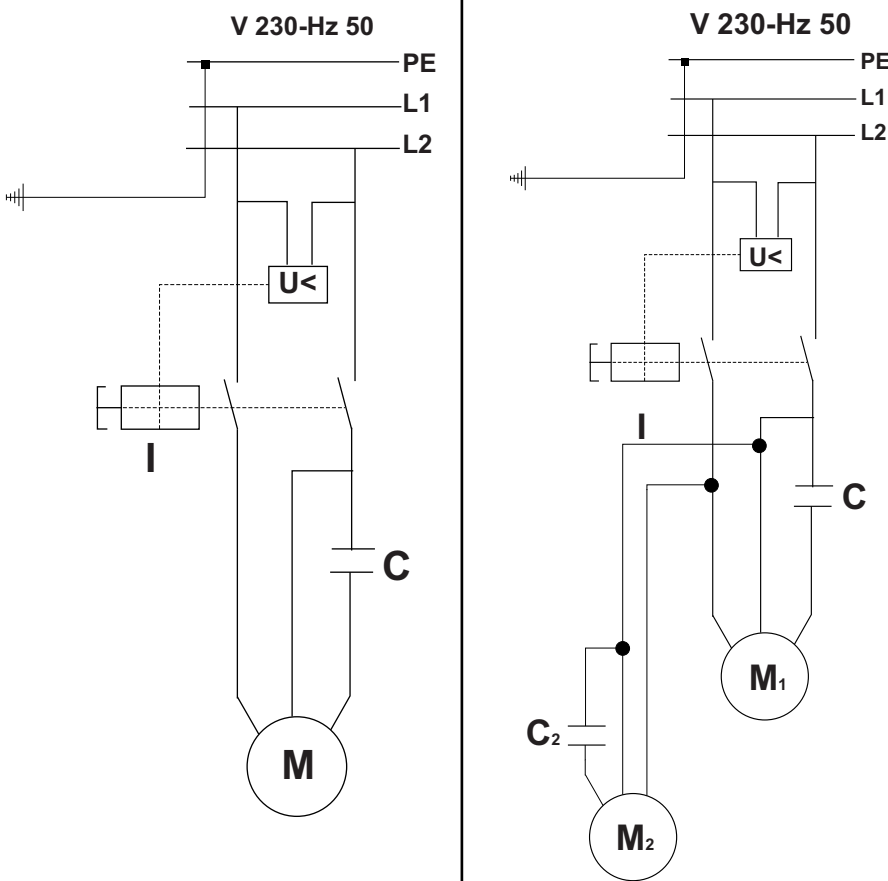

Art. 504B

6951031


6951035

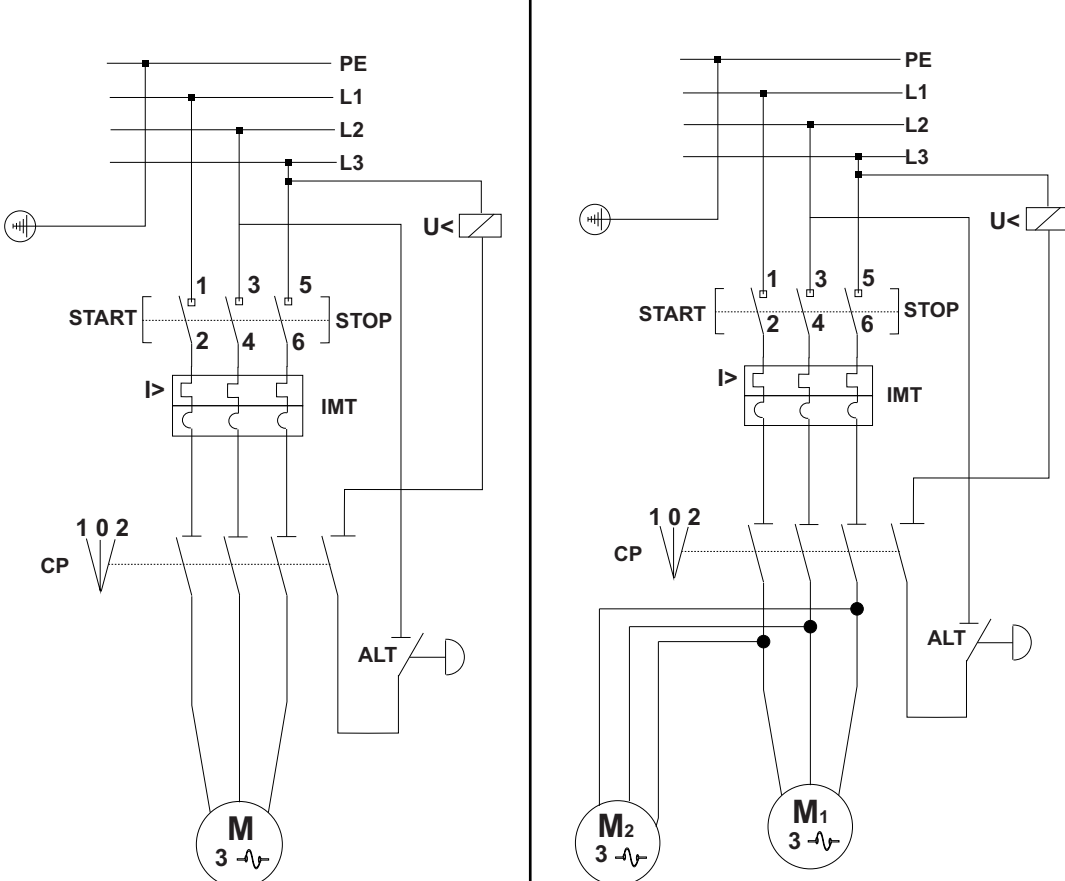

Art. 504B - 542B - 543B

TAVOLE RICAMBI - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECES DE RECHANGE - REPUESTOS - PEÇAS DE MUDANÇA

NR. 1

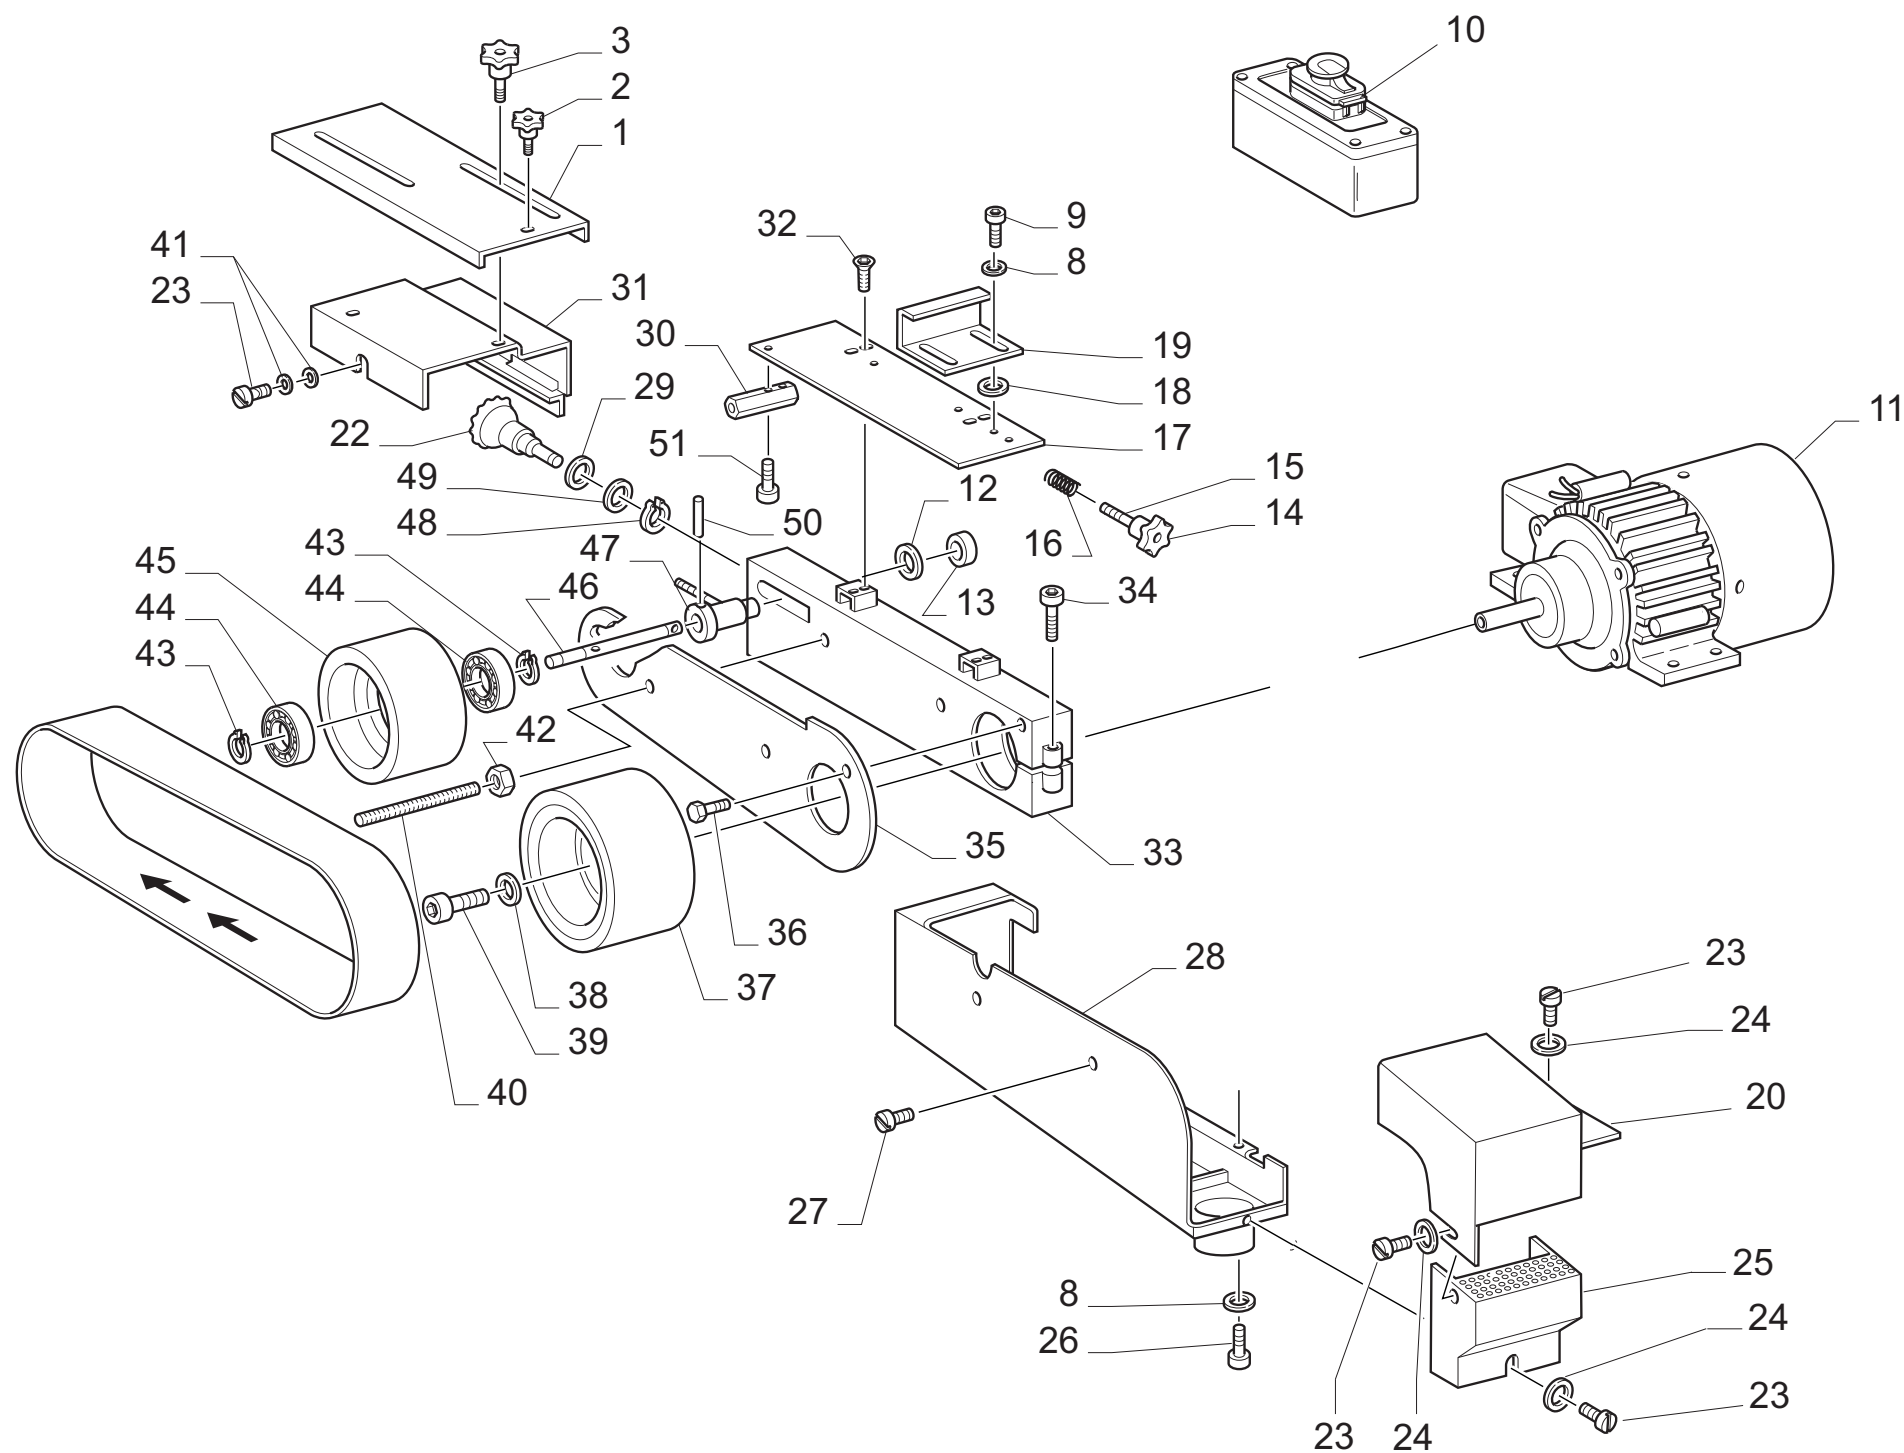

POS.	COD./KOD.	NOTE/MERKE/NOTES/ NOTA/NOTAS
NR. 1		
1	5.18.17.91	
2	0.14.00.63	
3	0.14.00.64	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	0.80.36.17	art. 542B
	0.80.26.17	art. 543B
	7.80.02.23	art. 504B
11	7.80.18.35	art. 542B
	7.80.18.40	art. 543B
	7.80.18.02	art. 504B
12	0.12.40.20	
13	0.10.61.25	
14	0.14.00.01	
15	0.41.06.42	
16	5.08.01.12	
17	5.13.03.56	
18	0.12.07.13	
19	5.13.03.53	
20	5.18.28.98	
21		
22	5.14.00.23	
23	0.32.06.15	
24	0.12.08.06	
25	5.18.17.87	
26	0.32.06.12	
27	0.32.05.10	
28	5.18.17.88	
29	0.12.11.17	
30	5.12.15.59	
31	5.18.17.90	
32	0.38.06.20	
33	5.13.79.93	
34	0.32.10.45	
35	5.18.17.89	
36	0.31.10.16	
37	5.21.40.10	
38	0.12.90.02	
39	0.32.08.20	
40	5.12.20.13	
41	0.12.08.06	
42	0.10.01.10	
43	0.15.11.17	
44	0.52.63.03	
45	5.21.42.13	
46	5.00.20.48	
47	5.13.06.98	
48	0.15.11.15	
49	5.12.06.14	
50	0.15.28.45	
51	0.32.06.20	