




Esmalte acrílico COATY 400 ml (C400)

ACRÍLICO SPRAY es un esmalte brillante para interiores y exteriores, para múltiples usos. Seca al tacto en unos 15 minutos y en unas 22 horas en profundidad. Aplicación: superficies de madera, metal, vidrio, cerámica, yeso, melamina, puertas, sillas, muebles, marcos, adornos y muchos más objetos.

BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS - Esmalte especial para superficies internas y externas de calefactores, radiadores, superficies cerámicas y electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.

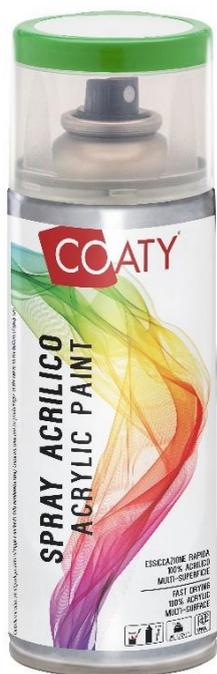

Producto sujeto a la Directiva V.O.C.
Subcategoría: Acabados Especiales
Valor límite COV: 840 g/litro

CAMPOS DE APLICACION:

Superficies de madera, superficies metálicas como hierro, aluminio, acero, vidrio y materiales plásticos.

Especificaciones Técnicas:

Cantidad	400 ml
Master Pack	6 Pz.
Aspecto	bote que contiene líquido a presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado muy rápido.
Color	Carta RAL y tinta personalizable
Olor	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,79 Kg/L
Punto De inflamabilidad	Inf. 0° C estremadamente inflamable
Texto en el fondo del botre	EAN + lote producción + nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Da 10" a 13"
Granulometria grindometro	Fondo escala 0 a 2 Micron
Brillo	De 7 a 95 Gloss (glossometro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	aprox 13 micras
Espesor 3 manos	aprox 36 micras
Temperatura de aplicación	-10°C / +100°C (Picos de 120° C)
Tiempos de secado t=20°:	Secado al polvo 10 minutos
	Secado al tacto 15 minutos
	Secado en profundidad total 22 horas
Tapa de seguridad a prueba de niños patentada	
Anillo de referencia de color	

PARA UN RESULTADO PROFESIONAL, LIMPIAR A FONDO LA PIEZA A TRATAR, Y APLICAR ANTES DEL COLOR RAL, UNO DE LOS SIGUIENTES FONDOS O IMPRIMACIONES SEGÚN EL TIPO DE SUPERFICIE:

Superficies ferrosas: Esmaltes Antióxidos (V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

Superficies galvanizadas: Imprimación para chapa galvanizada (V400PRIMER.5)

Superficies metálicas y aleaciones ligeras: Metales de imprimación y aleaciones ligeras (V400PRIMER.1)


Superficies de plástico: Imprimación de unión para material plástico (V400PRIMER.2)

Superficies ferrosas y/o metálicas expuestas a alto riesgo de oxidación: Recubrimientos de zinc (Z350,Z351,Z355,Z353,Z352,Z358,Z356,Z359)

Superficies metálicas y aleaciones ligeras expuestas a rayos UV/condiciones extremas: V400PRIMER.2, V400PRIMER.5

MODO DE USO:

- Agita enérgicamente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que sientas que las bolas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el bote de vez en cuando, incluso durante su uso;
- Limpiar cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Realizar una prueba en zona oculta para comprobar su compatibilidad con el soporte a pintar.

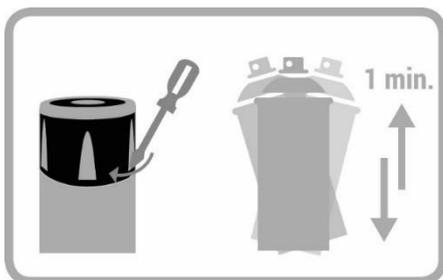

Rompa el sello de seguridad para abrir la tapa.



**BOQUILLA PINTURAS Y ZINCS
NEGRO/BLANCO**

Pulverización: Lineal
Cantidad de producto pulverizado: Media
Tipo de pulverización: Cono medio
Forma de salida: Nebulizado



APLICACIÓN:

- Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y reducir así la eventualidad de goteos. Distancia aplicación aproximadamente 20 cm.
- Después de unos instantes aplicar una segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical.
- Dejar secar unos pocos minutos.
- Después del empleo, es aconsejable rociar por 2/3 segundos con el bote invertido, para evitar la obstrucción de la boquilla.
- Después de 24 h, proceder con el normal empleo del trozo barnizado.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de usar: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses (garantía). El producto no está sujeto a caducidad. Después del primer uso: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque considerada fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de cualquier patente o licencia. Es responsabilidad de los usuarios verificar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

AMBRO-SOL[®]

Your Factory of Aerosol

SPRAY

NEW



PINTURA ACRÍLICA

cod. C400 | 400 ml

Es un esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.



SECADO RÁPIDO

Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad en 22 horas.



100% ACRÍLICO

Esmalte a base de resinas acrílicas que le dan a la pintura su durabilidad, resistencia y capacidad para adherirse a diferentes superficies.



MULTISUPERFICIE

Indicado para: *madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.*