




## Pintura acrílica APR3 (S400)

**Pintura acrílica:** Esmalte / Pintura brillante para interiores y exteriores, para múltiples usos. Seca al tacto en unos 15 minutos y unas 22 horas en profundidad. Aplicación: superficies en madera, metal, vidrio, cerámica, yeso, masonita, puertas, sillas, muebles, marcos, muebles, radiadores y mil objetos más.

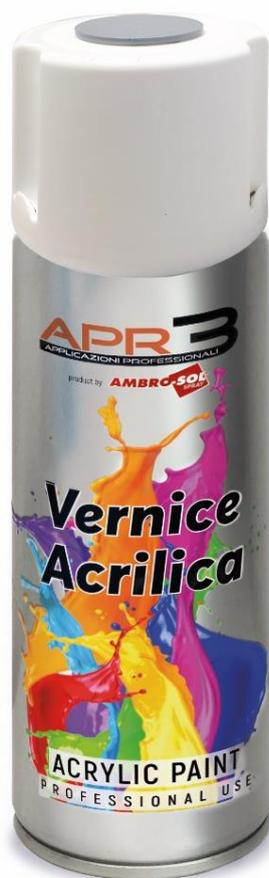

### Especificaciones técnicas:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado rápido
Color	Carta RAL
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Escritas sobre el fondillo del bote	Código de barras, lote de producción, nombre producto.
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 10" a 13"
Residuo seco en bote	De 12% a 18%
Granulometría gramómetro	Fondo escala 0 a 2 Micras
Brillo	Da 7 a 95 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13 micras aprox.
Espesor 3 manos	36 micras aprox.
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picos 120° C)
Tiempo de secado T=20°C	Fuera polvo 10 minutos
	Seco al tacto 15 minutos
	Seco en profundidad 22 horas
Tapa de seguridad patentada child-proof	
Token con referencia de color	

**Producto sujeto a C.O.V.**  
Subcategoría: Acabados Especiales  
Valor límite COV: 840 g/litro

#### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Superficies de madera, superficies metálicas como hierro, aluminio, acero, vidrio y plásticos.

### MODO DE USO:

Agita enérgicamente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que sientas que las bolas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el bote de vez en cuando, incluso durante su uso; Limpiar cuidadosamente la superficie antes de la aplicación; Realizar una prueba en zona oculta para comprobar su compatibilidad con el soporte a pintar.




Romper los sellos de seguridad para abrir el tapón.



**BOQUILLA PINTURAS Y ZINCS  
NEGRO/BLANCO**

Pulverización: Lineal  
Cantidad de producto pulverizado: Media  
Tipo de pulverización: Cono medio  
Forma de salida: Nebulizado



### APLICACIÓN:

- Aplicar una primera capa ligera para mejorar la cobertura y adherencia, así se reduce la posibilidad de manchas. Distancia de aplicación de unos 20 cm;
- Pasados unos instantes, aplicar una segunda mano horizontal seguida inmediatamente de una tercera mano vertical;
- Dejar secar unos minutos;
- Después del uso, se aconseja pulverizar durante 2/3 segundos con el bote boca abajo hasta que el producto salga por completo, para evitar la obstrucción de la boquilla;
- Pasadas 24 horas, proceder al uso normal de la pieza pintada.

### MODO DE ALMACENAJE

Antes de usar: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses (garantía). El producto no está sujeto a caducidad. Después del primer uso: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque considerada fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de cualquier patente o licencia. Es responsabilidad de los usuarios verificar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

**ANTES DE SU USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**