




Aflojatodo Multifunción (L058)

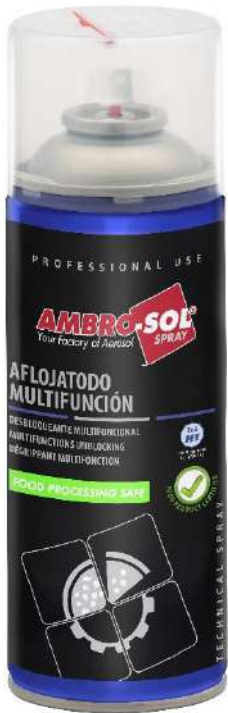

AFLOJATODO MULTIFUNCIÓN - Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.

Especificaciones técnicas :

Aspecto	Aerosol / Bote Spray
Cantidad:	400 ml
Código de barras	EAN 13: 8034108895796
Master Pack	12 pz
Color	Tipico
Fragancia	Tipico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,74 g/ml
Punto de inflamabilidad	< 0° C extremadamente inflamable
Presión a 20°C	3.5 bar +/-
VOC g/l	684.00
Certificación InS H1	Cat. Code H1 - InS reg. N° 1795783



InS Registered
No: 1795783

- Antioxido
- Buena resistencia a la humedad
- Gran inhibidor de corrosión
- Excelente poder penetrante
- Elevada resistencia a la fricción

SECTORES DE APLICACION:
Recomendado para lubricar, aflojar, proteger equipos, tuercas, tornillos, herramientas de precisión y cualquier tipo de componentes metálicos.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el bote. Utilizar el producto directamente sobre la superficie a tratar a una distancia adecuada. El producto también puede ser aplicado con una cánula (suministrada en el tapón).

MODALIDAD DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Ambro-Sol Spray Spain SL - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es - e-mail: info@ambro-sol.es