



Esmaltes Efecto Cerámico 400 ml (V400POR)

ESMALTE EFECTO CERÁMICO: es un barniz especial ideal para devolver el brillo original a sanitarios envejecidos (lavabos, bañeras, duchas), renovar el color de los azulejos o retocar superficies vidriadas.



Especificaciones técnicas:

Cantidad	400 ml
Embalaje	6 uds.
Aspecto	Cilindro que contiene líquido a presión
Naturaleza química	Acrílico
Color	Blanco
Oler	Características del disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 Kg/L
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Letras en la parte inferior del cilindro	Código de barras, fecha de producción, nombre del producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 1, bar
Presión	a 50 °C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad de la Copa Ford	De 10" a 13"
Residuo seco en cilindros	13.5%
Brillo	Brillo de 70 a 80 (brillómetro de ángulo de 60°)
Espesor 1 capa	13-18 micras
Espesor 3 capas	36-40 micras
Temperatura de funcionamiento	-10°C / +120°C (picos 130°C)
Tiempos de secado T=20°C:	Libre de polvo 10 minutos
	Secar al tacto 15 minutos
	Secado en profundidad total 22 horas
Tapa de seguridad patentada a prueba de niños	
Referencia de color de token y anillo	


Producto sujeto a la Directiva C.O.V.
Subcategoría: Acabados Especiales
Valor límite de COV: 840 g/litro

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Superficies cerámicas

PARA OBTENER UN RESULTADO PROFESIONAL, LIMPIE BIEN LA SUPERFICIE ANTES DE PINTAR. EL ACABADO ESPECIAL DE ESTOS EFECTOS ESPECIALES NO OFRECE NINGUNA RESISTENCIA A LAS ABRASIONES EXTERNAS.

CÓMO APLICAR:


- Agite el cilindro vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las canicas interiores se mueven libremente. También es aconsejable agitar el cilindro de vez en cuando, incluso durante el uso;
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruébalo en una zona oculta para comprobar su compatibilidad con el sustrato a pintar.

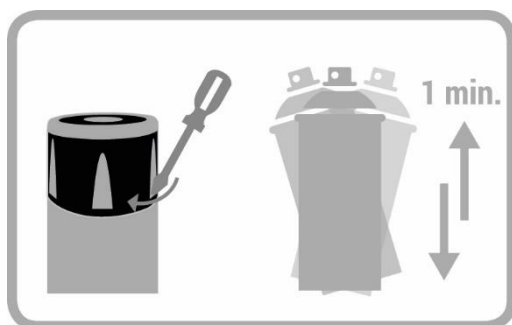

Rompa el precinto de seguridad para abrir la tapa.



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

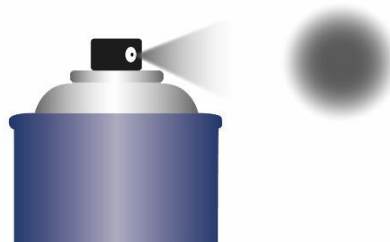

- **Erogazione:**Lineare
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:**Media
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:**Cono medio
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:**Nebulizzato
Spray type:Nebulized

DISTRIBUCIÓN

- Aplicar una ligera primera capa para mejorar la cobertura y adherencia y así reducir la posibilidad de goteo. Distancia de aplicación aprox. 20 cm.
- Después de unos momentos, aplique una segunda capa horizontal seguida inmediatamente de una tercera capa vertical.
- Dejar secar unos minutos.
- Después de su uso, es recomendable pulverizar durante 2/3 segundos con el cilindro boca abajo, para evitar obstruir el dosificador.
- Pasadas las 24 horas, proceder al uso normal de la pieza pintada.

MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 45 °C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto puede almacenarse durante 24 meses (garantía). El producto no caduca.

Después del primer uso: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque se considera fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE