



Pintura Pelable Vinílica (V406)

¡Cambia tu piel! Esta pintura especial de la línea Ambro-Sol cambia temporalmente el color de tus objetos.

PINTURA PELABLE VINÍLICA - Una pintura especial que cambia temporalmente el color de una superficie. Se puede usar en superficies no porosas. Crea una película decorativa, protectora y removible con un tacto suave. La superficie original permanece intacta después de retirar la película. Apta para todo tipo de metales, plásticos y vidrio (incluso pintado). Se puede usar en automóviles, artículos deportivos y muebles. El mejor efecto de "desprendimiento" se logra en superficies lisas.

Especificaciones técnicas:




Volumen	400 ml
Cantidad por caja	6 x 400 ml
Envase	Aerosol con fluido a presión
Composición química	A base de resinas sintéticas plastificadas
Color	Varios
Olor	típico a disolvente
Densidad relativa	a 20 °C: 0,71 a 0,75 g/ml
Punto de inflamación	< 0 °C (extremadamente inflamable)
Información en la base del envase	Código de barras, código de lote, color
Presión	4 a 6 bar
Viscosidad Ford Cup	de 30" a 45" t = 20 °C
Residuo seco dentro del envase	16 % ± 1
Cobertura	aproximadamente 2 m ²
Brillo	de 5 a 70 (ángulo del brillómetro: 60°)
Resistencia térmica	hasta 100 °C/212 °F
Condiciones de uso	> 5 °C/41 °F < 80 %
Conductividad eléctrica	no conductora
Tiempos de secado a 20 °C	10 minutos
	Secado completo en 2 horas (6 capas)
Recubrimiento	Con pintura acrílica (V400): puede perder algo de elasticidad. Se puede recubrir con una capa de otro color del mismo revestimiento elástico y flexible.
Observaciones: puede sufrir una degradación parcial del elastómero debido a la exposición prolongada a los rayos UV.	
Tapa de seguridad patentada a prueba de niños.	
Anillo y etiqueta en la parte superior con referencia de color.	

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

- Pruebe en una zona pequeña y poco visible antes de usar el producto.
- Rocíe sobre superficies lisas para un buen desprendimiento y evite superficies porosas (p. ej., hormigón, piedra, madera).
- La pintura suele ser resistente al lavado de coches, pero en algunos casos, la película puede perder adherencia. En tal caso, vuelva a aplicar en las zonas afectadas. Al limpiar con vapor, manténgase lo más alejado posible.

MODO DE EMPLEO:


1. Limpie y desengrase cuidadosamente la superficie antes de la aplicación y deje secar.
2. Agite enérgicamente el envase durante al menos 1 minuto, hasta que oiga que la bola agitadora vibra y se mueve libremente.
3. Antes de su uso general, pruebe en una zona poco visible para comprobar la compatibilidad de la superficie con la pintura.
4. Agite el envase de aerosol ocasionalmente durante su uso.

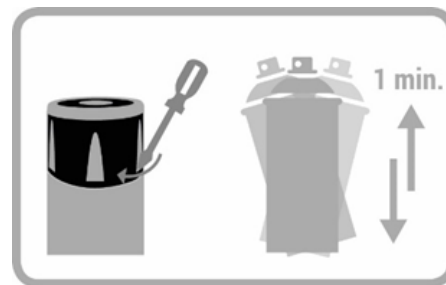

Introduzca un destornillador en el hueco de la tapa y gírelo suavemente para retirar el precinto de seguridad del envase de aerosol.

MODO DE EMPLEO

- Aplique 6 capas cruzadas (horizontal y vertical) cada 10-15 minutos.
- Aplique a una distancia de 20-30 cm (8-12 pulgadas).
- La primera capa tendrá menor cobertura, pero facilitará la adherencia de las capas posteriores, reduciendo así la posibilidad de goteo.
- Después de usar, invierta el aerosol y rocíe durante 2-3 segundos para evitar obstrucciones en el actuador y la válvula.



RETIRO

- Corte con cuidado la película en una esquina.
- Retire la película con cuidado.

Recordatorio: El retiro es más fácil en superficies lisas a las que se les hayan aplicado las 6 capas recomendadas.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL: El producto debe almacenarse a temperatura ambiente normal (entre 0 °C y 45 °C) en un lugar limpio y seco, alejado de fuentes de calor directas o llamas abiertas. Si bien este producto no caduca, garantizamos una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Toda la información contenida en esta publicación se basa en pruebas de laboratorio y se considera correcta. Sin embargo, no nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto. Los usuarios deben verificar completamente su idoneidad para su aplicación específica antes de su uso general. No se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.