KIT VASO PORTAFILTRO

C5135: Se sirve en caja de cartón con colgador de una unidad. EAN: 8426375751354.

APLICACIONES:

- Vaso de filtado proyectado para la filtación y el tratamiento de agua potable, protección de lavadoras, grifos y calentadores, mediante los filtos Drip&Fresh.
- Protección de bombas, sistemas de depuración e instalaciones de ósmosis inversa con acción de prefiltación y microfiltación, acción anti-incrustaciones calcáreas para sistemas de calentamiento y para instalaciones de dosificación, aplicación en insalaciones de dulcificación, de decloación, de desmineralización y esterilización UVA.

CARACTERÍSTICAS:

- Materiales atóxicos.
- Cabeza: polipropileno cargado.
- Conexiones roscadas entrada/salida y válvula de escape en latón.
- Vaso: polipropileno cargado blanco.
- Junta tórica: NBR.
- Caudal: de 100 a 230 l/min.
- Test de vida: 200.000 ciclos de 0 a 10 bar.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Presión máxima: 8 bar.
- Presión máxima de rotura: 32 bar.
- Temperatura mínima: 2°C.
- Temperatura máxima: 50°C.

Presentación en caja individual de cartón.

Instalación electroválvula + programador + filtros

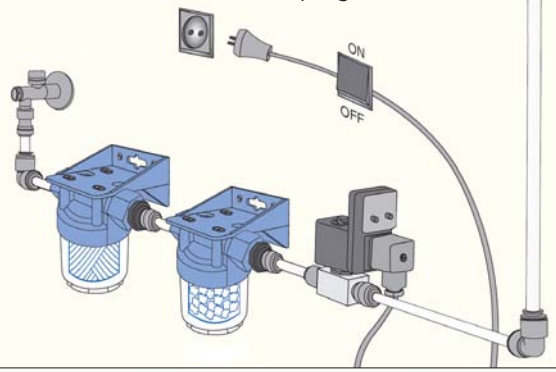

2 AÑOS de garantía

CE