



MANUAL INSTRUCCIONES ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO REF. CEAf-10

Gracias por comprar nuestros productos. Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado.

Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse.





Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

Atención

- En general, este artículo no puede ser utilizado para agua potable, aire nocivo, químicos, grasa ni líquidos venenosos.
- Mantenga el producto alejado de niños y animales.
- No presione con mucha fuerza el producto ni lo deje caer desde un lugar alto. Evite exponerlo a la luz solar.
- El producto sólo debe desmontarlo un profesional, de lo contrario, las partes internas corren el riesgo de dañarse e incluso la tira de acero en el interior podría salirse y lastimar a los operarios.
- Si no va a utilizar el enrollador durante un periodo prolongado, desconéctelo de la fuente de aire.
- Revise regularmente la manguera y sustitúyala si presenta daños visibles o signos de envejecimiento.

Instalación

- Elija un lugar adecuado y seguro para operar. Asegúrese de que el enrollador tiene espacio suficiente para moverlo.
- El enrollador se puede instalar en horizontal o vertical en una columna o muro de cemento, o en una estructura de acero.
- Tome el soporte de montaje como guía para marcar la altura de los tornillos y taladre cuatro orificios en la pared. Fije cada tornillo, tuerca y compruebe siempre que no se aflojen durante el trabajo.

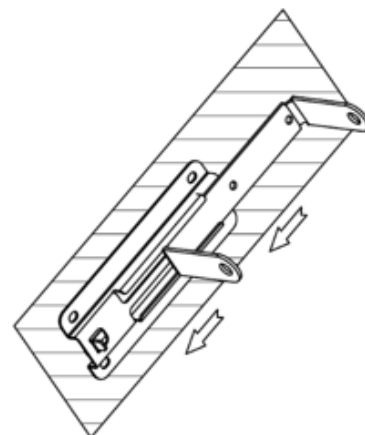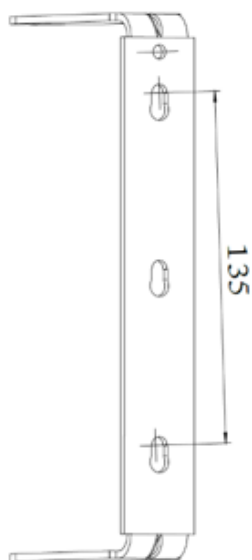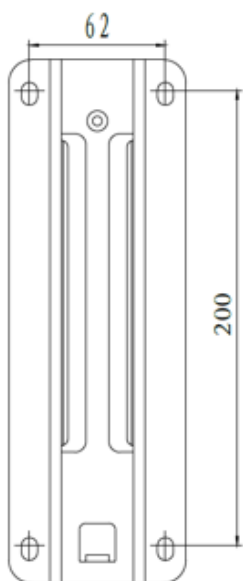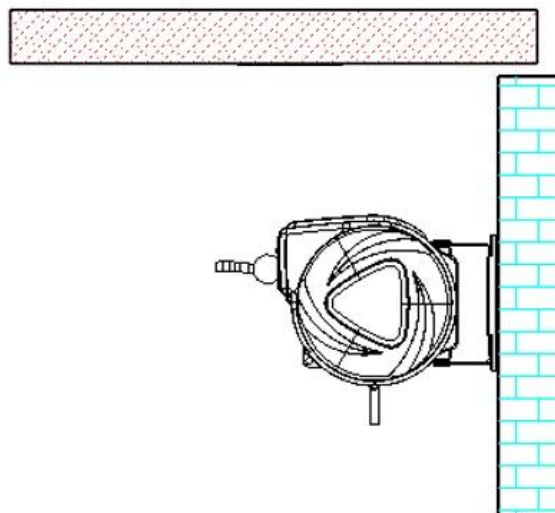



Modo de empleo

1. Tire de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada. **Cuando escuche un clic, la manguera quedará bloqueada.**
2. Para recoger la manguera, tire un poco más y luego suéltela. Si desea ajustar la longitud, repita el proceso hasta oír el "clic".
3. **Sujete la manguera mientras se retrae** para evitar que se recoja demasiado rápido, lo que podría causar daños a personas u objetos cercanos.

Nota: se recomienda encarecidamente no desenrollar la manguera completamente **durante el uso, para proteger el resorte interno y prolongar su vida útil.**

Resolución de problemas

- a. La manguera puede ensuciarse mientras se trabaja, si no se limpia, la manguera se enredará y será difícil de retraer. Así que, por favor, limpie la manguera con un paño suave y húmedo (apague la fuente de aire primero), luego deje que la manguera se retraiga.
Si limpia la manguera con un poco de lubricante (aceite o grasa), la retracción será más fácil.
- b. Si la manguera no se recoge automáticamente, por favor tire de la manguera de nuevo para conseguir un poco más de longitud y luego retraerla. Repita la acción hasta que la manguera se retraiga.

Advertencia

Este producto no puede utilizarse para transmitir agua potable ni líquidos químicos.

Por favor, sujete la bola de tope de la manguera cuando ésta se retraiga.