



## MANUAL INSTRUCCIONES ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO REF. CEA-15 & CEA-151

Gracias por comprar nuestros productos. Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado.

Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse.


Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

### Atención


- En general, este artículo no puede ser utilizado para agua potable, aire nocivo, químicos, grasa ni líquidos venenosos.
- Mantenga el producto alejado de niños y animales.
- No presione con mucha fuerza el producto ni lo deje caer desde un lugar alto. Evite exponerlo a la luz solar.
- El producto sólo debe desmontarlo un profesional, de lo contrario, las partes internas corren el riesgo de dañarse e incluso la tira de acero en el interior podría salirse y lastimar a los operarios.
- Si no va a utilizar el enrollador durante un periodo prolongado, cierre la llave de paso.

### Instalación

- Elija un lugar adecuado y seguro para operar. Asegúrese de que el enrollador tiene espacio suficiente para moverlo.
- El enrollador se puede instalar en horizontal o vertical en una columna o muro de cemento, o en una estructura de acero.

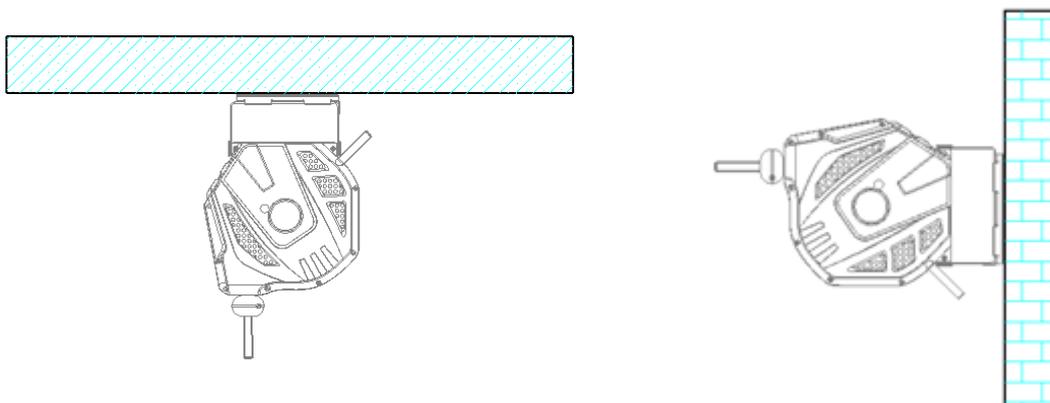

- Tome el soporte de montaje como guía para marcar la altura de los tornillos y taladre cuatro orificios en la pared. Fije cada tornillo, tuerca y compruebe siempre que no se aflojen durante el trabajo.

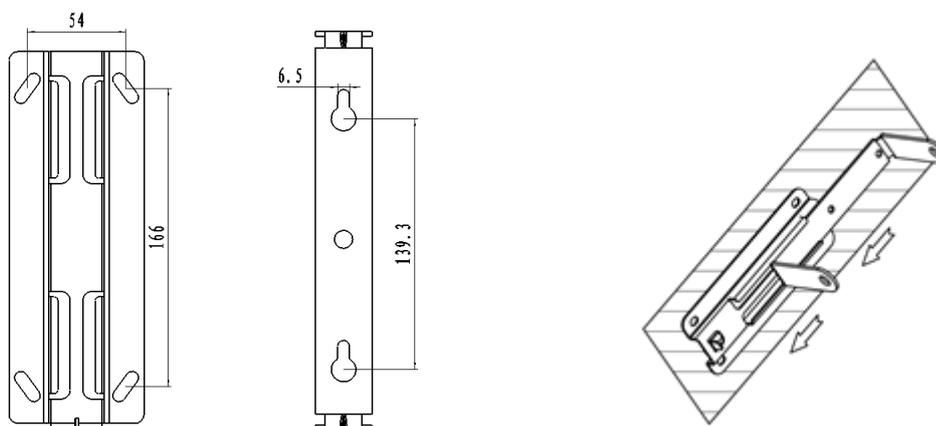



## Modo de empleo

1. **Funcionamiento:** conecte la manguera a la fuente de aire y luego encienda el interruptor.
2. **Proceso para desenrollar:** tire de la manguera hasta la longitud deseada y deténgase.
3. **Proceso para enrollar la manguera:** con el extremo de la manguera, vuelva a la caja de mangueras. A continuación, apague la fuente de aire y afloje el conector de la manguera.

Nota: se recomienda encarecidamente no sacar toda la manguera mientras se trabaja para proteger y prolongar la vida útil del muelle.

Sujete siempre la manguera durante su retracción para evitar una recogida a rápida velocidad; de lo contrario, algunas piezas o elementos alrededor pueden resultar dañados.

## Resolución de problemas

- a. La manguera puede ensuciarse mientras se trabaja, si no se limpia, la manguera se enredará y será difícil de retraer. Así que, por favor, limpie la manguera con un paño suave y húmedo (apague la fuente de energía/aire primero), luego deje que la manguera se retraiga.  
Si limpia la manguera con un poco de lubricante (aceite o grasa), la retracción será más fácil.
- b. Si a veces la manguera no se puede retraer, por favor tire de la manguera de nuevo para conseguir un poco más de longitud y luego retraerla. Repita la acción hasta que la manguera se retraiga.

## Advertencia

Este producto no puede utilizarse para transmitir agua potable ni líquidos químicos.  
Por favor, sujete la bola de tope de la manguera cuando ésta se retraiga.