

PROGRAMMATORE D'IRRIGAZIONE

"Clicker"

1 único botón

CARATTERISTICHE:

- Programmazione semplice con un solo pulsante.
- 12 programmi d'irrigazione precostituiti, adattati alle esigenze tipiche di qualsiasi irrigazione a goccia.
- Indicatore LED del programma d'irrigazione in esecuzione.
- Indicatore livello batteria scarica.
- Funzione "Delay" tenendo premuto il pulsante per 3 secondi.
- Camera stagna batterie.
- Funziona con 2 batterie AAA da 1,5 volt.
- Meccanismo interno a membrana.
- Pressione minima di funzionamento: 1 bar.
- Pannello frontale del programmatore rimovibile.
- Filtro metallico e 2 filettature per rubinetto da 1/2" e 3/4".
- Include un adattatore universale.


2 anni di GARANZIA

IL SELETTORE ESTERNO INDICA IL TEMPO D'IRRIGAZIONE (in minuti)

IL SELETTORE INTERNO INDICA LA FREQUENZA D'IRRIGAZIONE (in ore)

PER SICUREZZA UTILIZZARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE (non incluso)

Installazione delle batterie:

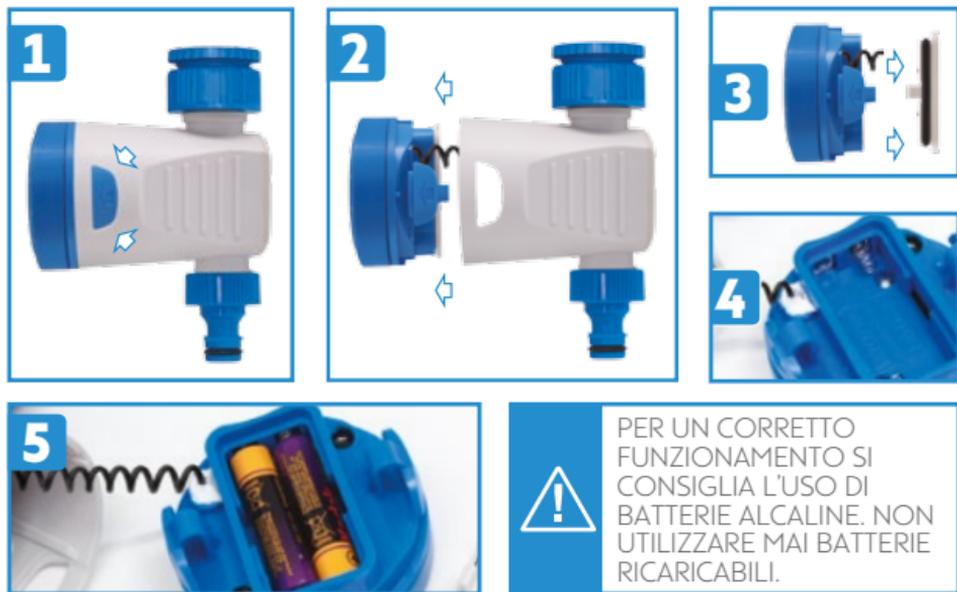

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO SI CONSIGLIA L'USO DI BATTERIE ALCALINE. NON UTILIZZARE MAI BATTERIE RICARICABILI.

Quando si mettono le batterie:

La valvola si chiude. Tutti i LED lampeggiano una volta. Il LED OFF rimane acceso per 1 min.



Quando si preme il pulsante:

A ogni pressione del pulsante centrale, la luce LED cambia posizione.



La valvola si apre dopo 4 secondi.

In condizioni di lavoro normali:

Tutti i LED sono spenti.

Quando si preme il pulsante centrale una volta:

Il programmatore mostra il programma selezionato.

Quando la carica della batteria è bassa

La valvola si chiude. Il pulsante centrale non risponde. I 14 LED si accenderanno consecutivamente a intervalli di 1 secondo come avviso.

Funzione Delay: premere il pulsante per 3 secondi.

Tutti i LED si accendono. A ogni ulteriore pressione, l'inizio dell'irrigazione sarà ritardato di 1 ora. Una volta attivata, se non si desidera utilizzare questa funzione, attendere 5 secondi per ritornare al normale funzionamento.



CON OGNI CLIC
RITARDIAMO
L'IRRIGAZIONE
DI 1 HORA

Esempio di utilizzo della funzione Delay.

Irrigare per 10 min. ogni 48 ore (20:00).

Sono le 18:00. Inseriamo le batterie. Premiamo il pulsante una volta. Il LED ci indicherà la programmazione d'irrigazione attuale. La valvola si aprirà dopo 4 secondi. Teniamo premuto il pulsante per 3 secondi. La valvola si chiude, tutti i 14 LED si accendono (funzione DELAY attiva). Premere due volte il pulsante per ritardare l'irrigazione di 2 ore.



Il programmatore si aprirà alle 20.00 per 10 minuti e continuerà a farlo ogni 24 ore.