



MANUAL INSTRUCCIONES STF204

Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado. Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse. Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL	SUMINISTRO DE CORRIENTE	FACTOR DE POTENCIA	PANTALLA PROTECTORA (MM)	PESO (KG)	ÁREA MÁX. PROYECTADA	DIMENSIONES (MM)	OBSERVACIONES
STF204	2 x 50 W	2 x Máx. 220 mA	> 0.9	202.4*154.4*4	5.0	2 x 453.4 cm ²	1153*59*1807	Clase de protección contra descargas eléctricas: I Clase de protección contra la luz externa: IP65 Alimentación de la lámpara: LED Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz

Instrucciones de seguridad

Mantener este producto fuera del alcance de los niños o de las personas no autorizadas.


1. Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido desconectado para evitar descargas eléctricas.
2. La lámpara debe estar conectada a tierra.
3. El cable de alimentación debe ser cable estanco H05RN 3x1,0 mm² con certificación VDE.
4. Por favor, preste atención y no toque la parte posterior del cuerpo de la lámpara mientras trabaja.
5. Las patas del trípode deben estar completamente extendidas en uso normal para obtener la máxima estabilidad.
6. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse. Si el cable está dañado, la luminaria deberá ser desechada.

Montaje

1. Afloje el tornillo de la parte inferior y abra completamente los soportes de las patas. A continuación, vuelva a apretar el tornillo.
2. Ajuste la altura del trípode (más alta o más baja) con los cierres giratorios.
3. Fije la lámpara en el trípode con el tornillo de la parte superior, y podrá ajustarla hacia la derecha o hacia la izquierda.
4. Compruebe que la lámpara esté bien colocada en el soporte. Asegúrese de que el cable no quede atrapado en objetos punzantes y que la conexión del enchufe de alimentación esté debidamente protegida de la lluvia y la humedad. Su lámpara ya está lista para su uso.

Atención

La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible, cuando llegue al final de su vida útil se deberá sustituir toda la iluminaria.

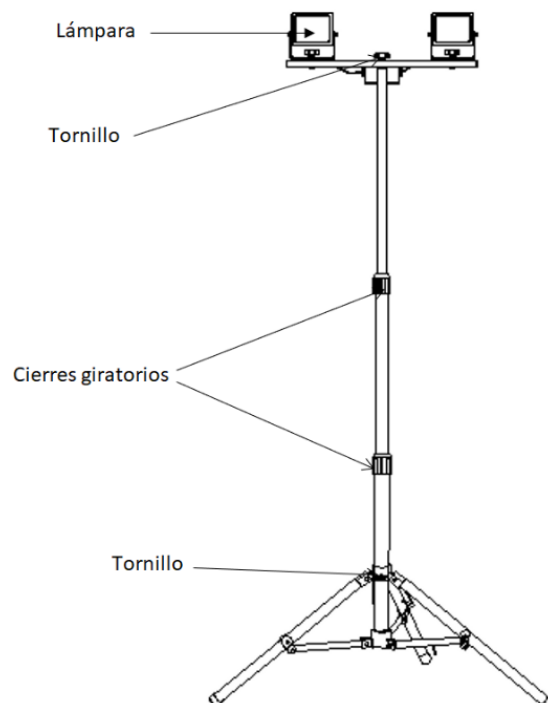

	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
--	---