

DIFUSOR AQUA CONTROL "BASIC"

Referencia: C1315A.

EAN: 8426375003088.

Presentación: Caja de 50 unidades a granel etiquetadas individualmente.


- Conexión: RH 1/2".
- Tobera regulable 25° - 360°.
- Alcance de 4 a 4,5 m.
- Fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno). Junta bilabial autolimpiable de caucho y trisquel de carraca de acetil. Muelle de acero inoxidable.
- Presión de trabajo recomendada: de 2 a 3 Bar. Presión óptima de uso: 2,5 Bar.
- Diámetro expuesto: 3,5 cm.
- Emerge 6 cm.
- Dimensiones:
Abierto: 17,5 cm.
Cerrado: 11,5 cm.

Se sirve en caja de 50 unidades a granel



TABLA DE RENDIMIENTOS:

Tobera	Presión (Bar)	Radio (m.)	Caudal (l/min.)
90°	1,7	4	3,1
	2,1	4,2	3,5
	2,4	4,5	3,8
180°	1,7	4	5,8
	2,1	4,2	6,3
	2,4	4,5	6,8
270°	1,7	4	7,8
	2,1	4,2	8,5
	2,4	4,5	9,5
360°	1,7	4	9,8
	2,1	4,2	10,0
	2,4	4,5	11,6

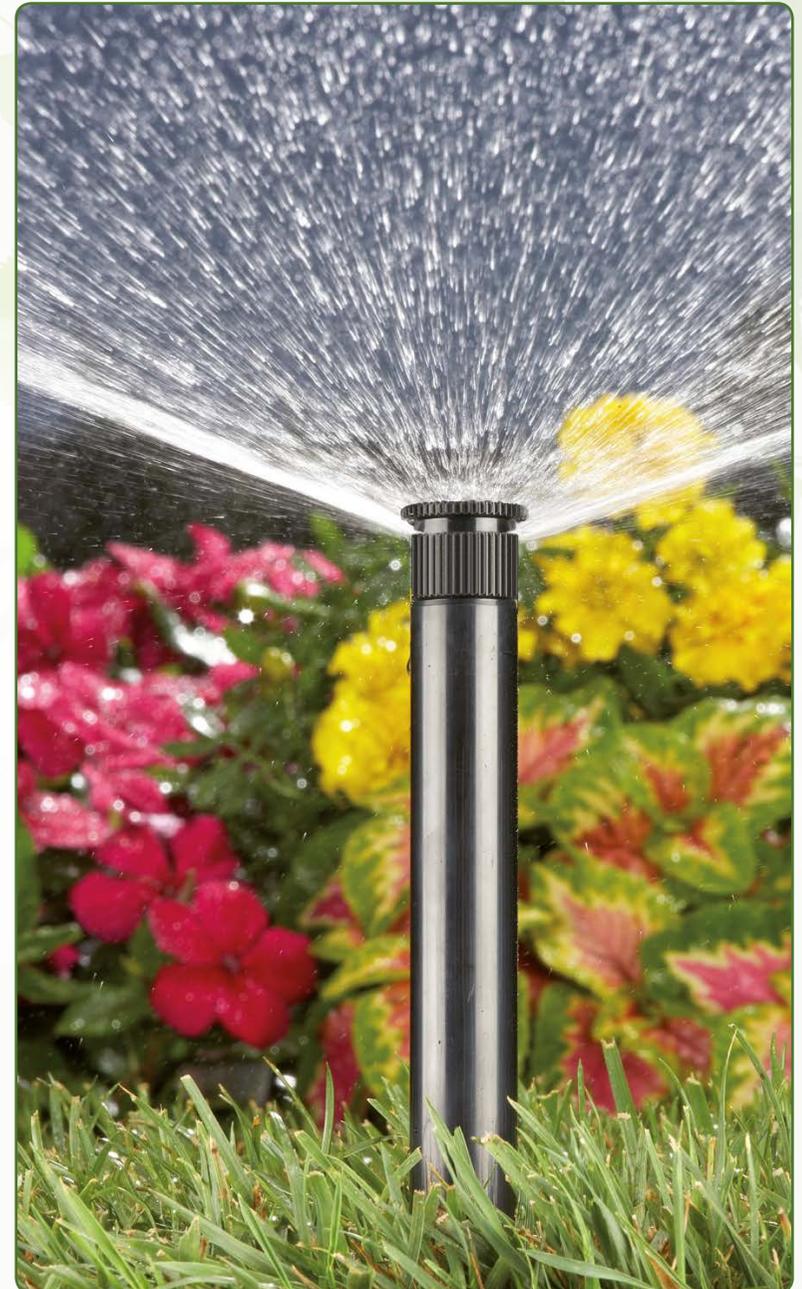

RAIN