



ES



EN



JUEGO DE EXTRACTORES DE PATAS FINAS 9075 9075 THIN JAWS PULLERS SET

Características / Technical features

Juego completo de extractores de pata muy fina. Con tres alturas de bridas.
/ Complete thin jaw puller set. With clamps of 3 heights.

Incluye patas del 1805 para las extracciones más generales. / Include 1805 jaws for the most common extractions.



Con este juego de extractores se puede obtener los siguientes modelos: /
With this puller set can be mounted different models:




1750C
1750COT




1750
1750T




1750L
1750LT




1805-31
1805T-31




1805-32
1805T-32



Ref. 9075	A	B max	B min	Ref. 9075T
1750C	110	140	35	1750C
1750	145	140	35	1750
1750L	195	140	35	1750L
1805-31	140	173	35	1805-31
1805-32	65	173	35	1805-32




Posición de las patas / Jaws position

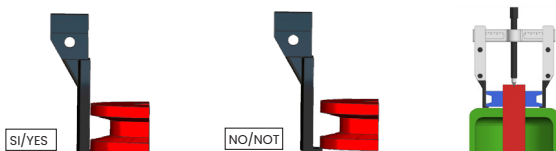

Instrucciones de uso / Use instructions



1. Engrase los husillos. / Grease the spindles.
2. Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / Check that the shaft is punched, If it is not use a point portector.
3. Asegúrese de que las patas estén perfectamente centradas. / Make sure that the legs are perfectly centered.
4. Realice la fuerza girando el husillo, No golpee el husillo. / Apply the force by turning the spindle. Do not hit the spindle
5. Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / Maintain the hygiene and safety standards at work.
6. Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / Use all the necessary personal protective equipments.



NO ES RECOMENDABLE USAR LLAVES DE IMPACTO / IT IS NOT RECOMMENDED USE POWER TOOLS

Ejemplo de extracción con el 1805 tirando de tornillos.
/ Extraction of 1805, pulling through the screws.