

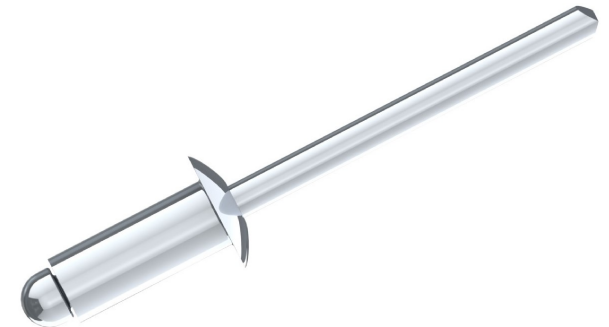


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=4,0	0013805	5	1,0	2,5	4,1	8,0	1,3	2,15	27	1600	1200
	0013806	6	1,0	3,0							
	0013808	8	3,0	5,0							
	0013810	10	5,0	6,5							
	0013812	12	6,5	8,5							
	0013814	14	8,5	10,5							
	0013816	16	10,5	12,5							
	0013818	18	12,5	14,5							
	0013820	20	14,5	16,5							
	0013823	23	15,5	19,5							
	0013825	25	16,5	21,0							
	0013830	30	21,0	25,0							
	0013835	35	25,0	30,0							

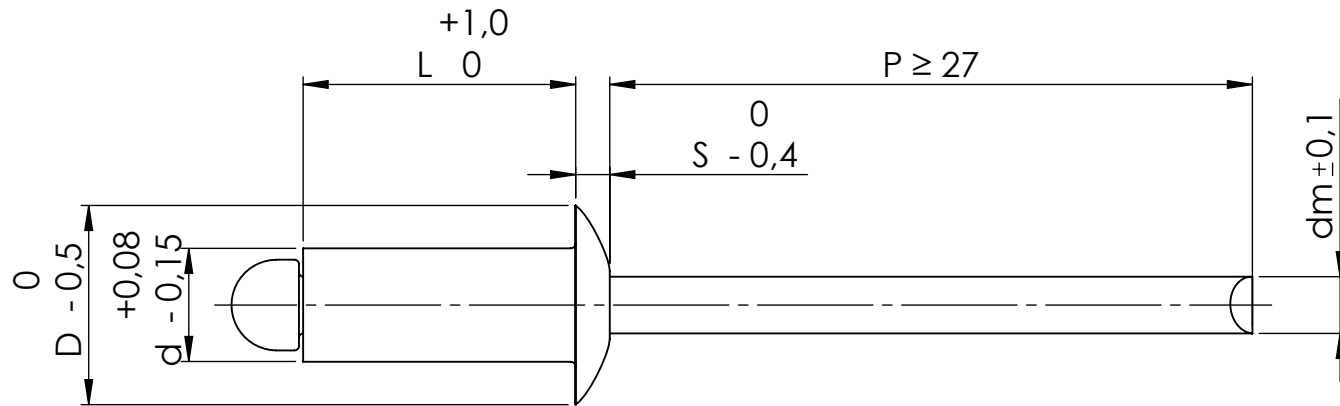

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	00138			A4	