

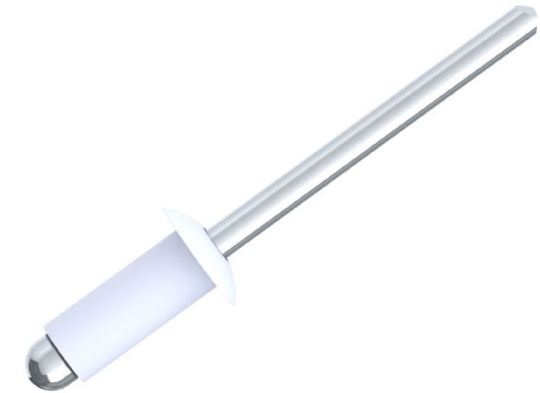


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=3,2	R0083204	4	0,5	1,5	3,3	6,3	1,0	1,75	25	980	760
	R0083206	6	1,5	3,5							
	R0083208	8	3,5	5,0							
	R0083210	10	5,0	7,0							
	R0083212	12	7,0	9,0							
	R0083214	14	9,0	11,0							
	R0083216	16	11,0	13,0							
	R0083218	18	13,0	15,0							
	R0083220	20	15,0	17,0							
R0083225	25	17,0	22,0								

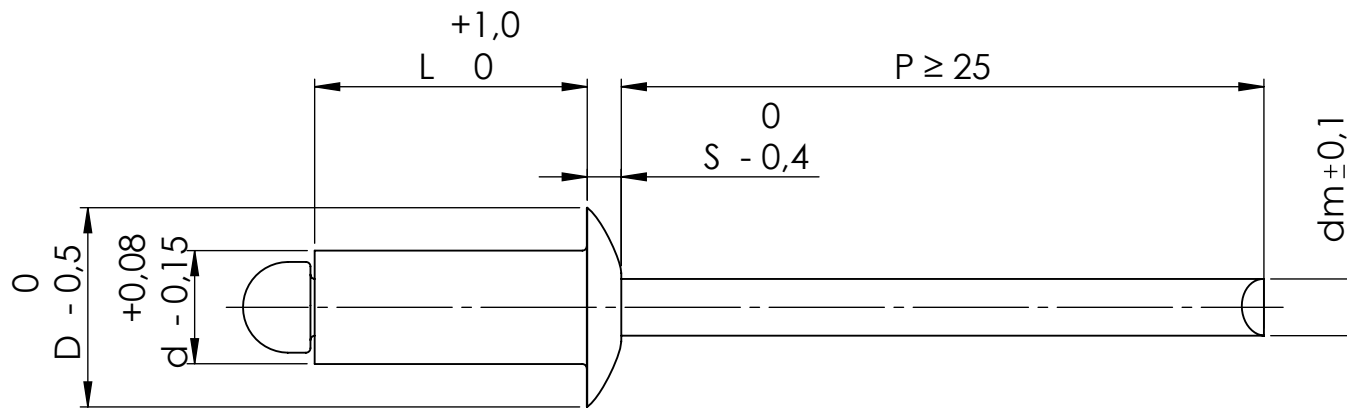

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTANDAR/ DOME HEAD PAINTED STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
		MATERIAL		ALUMINIO 3.5% MG ALUMINUM 3.5% MG		ACERO STEEL		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		LACADO PAINTED		CINCADO ZINC PLATED		REFERENCIA REFERENCE			
						R00832					
								A4			