

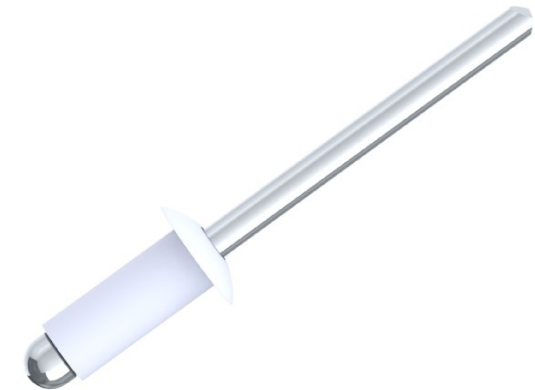


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	R0083805	5	1,0	2,5	4,1	8,0	1,3	2,15	27	1600	1200
	R0083806	6	1,0	3,0							
	R0083808	8	3,0	5,0							
	R0083810	10	5,0	6,5							
	R0083812	12	6,5	8,5							
	R0083814	14	8,5	10,5							
	R0083816	16	10,5	12,5							
	R0083818	18	12,5	14,5							
	R0083820	20	14,5	16,5							
	R0083823	23	15,5	19,5							
	R0083825	25	16,5	21,0							
	R0083830	30	21,0	25,0							
	R0083835	35	25,0	30,0							

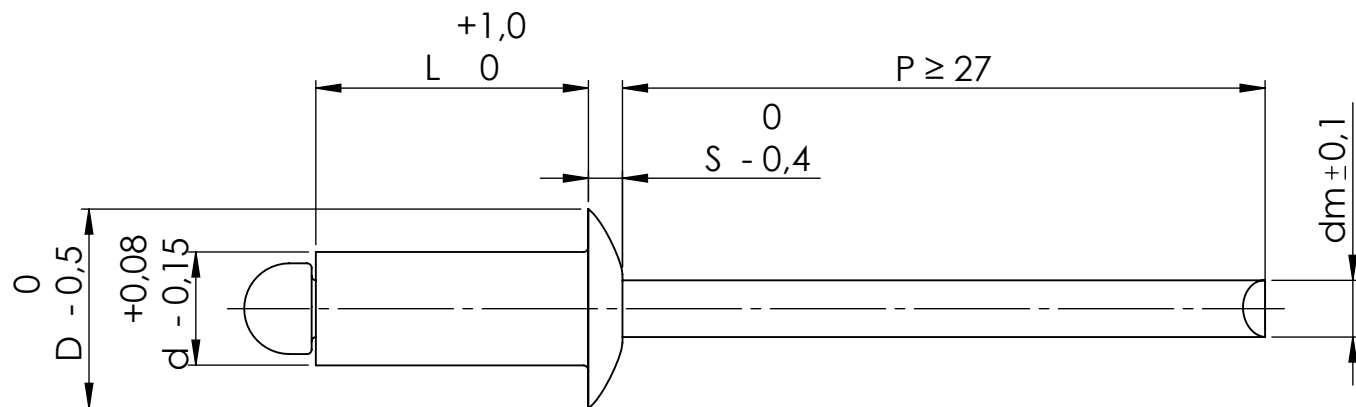

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA LACADO ESTANDAR/ DOME HEAD PAINTED STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES			
				ALUMINIO 3.5% MG ALUMINUM 3.5% MG		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing			
				LACADO PAINTED		CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS			
				REFERENCIA REFERENCE		R00838		mm			
								⊕		A4	

**REMACHES TUDELA**